

James Hardie Europe Kompletní program

PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU



James Hardie Europe
Kompletní program

fermacell®



JamesHardie™

Obsah

Sádrovláknité desky fermacell®

- Sádrovláknité desky 4
- Sádrovláknité desky s TB hranou 5
- Firepanel A1 6
- Vapor 7
- Příslušenství pro sádrovláknité desky . . 8
- Příslušenství pro dřevostavby 11
- Příslušenství k těsnicímu systému . . . 12

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 13
- Powerpanel HD 18

Podlahové prvky fermacell®

- Podlahové prvky 20
- Powerpanel TE 24
- Prvek fermacell® Therm25™
pro systém podlahového vytápění 26
- Originální nářadí 29

Protipožární deska Aestuver®

- Protipožární deska Aestuver® 30
- Příslušenství Aestuver™ 30

Hardie® Panel

fasádní obklad x

- Hardie® Panel fasádní obklad x
- Hardie® Architectural Panel x
- Hardie® Architectural Panel Metalická . . x
- Příslušenství
Hardie® Panel a Hardie® Architectural
Panel fasádní obklad x

Hardie® VL Plank

fasádní obklad x

- Hardie® VL Plank fasádní obklad x
- Hardie® Plank fasádní obklad x
- Příslušenství
Hardie® VL Plank a Hardie® Plank
fasádní obklad x







Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

Příslušenství najdete od str. 8

Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

| Rozměry v mm | | | Číslo | EAN | Paleta | | | |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| Tloušťka | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů | m² | cca kg* | cca hmotnost na m² v kg |
| 10 | 1500 | 1000 | 70101 | ... 00385 8 | 75 | 112,50 | 1320 | 11,5 |
| 12,5 | 1500 | 1000 | 71002 | ... 00031 4 | 60 | 90,00 | 1330 | 14,5 |
| 15 | 1500 | 1000 | 72101 | ... 00395 7 | 50 | 75,00 | 1340 | 17,5 |
| 18 | 1500 | 1000 | 73001** | ... 00078 9 | 40 | 60,00 | 1285 | 21,0 |

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

| Rozměry v mm | | | Číslo | EAN | Paleta | | | |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| Tloušťka | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů | m² | cca kg* | cca hmotnost na m² v kg |
| 10 | 2000 | 1250 | 70130 | ... 00386 5 | 60 | 150,00 | 1760 | 11,5 |
| | 2500 | 1250 | 70132 | ... 00387 2 | 60 | 187,50 | 2200 | 11,5 |
| | 2540 | 1250 | 70135** | ... 00388 9 | 60 | 190,50 | 2235 | 11,5 |
| | 2750 | 1250 | 70133 | ... 00389 6 | 50 | 171,88 | 1977 | 11,5 |
| 12,5 | 2000 | 1250 | 71130 | ... 00390 2 | 48 | 120,00 | 1775 | 14,5 |
| | 2500 | 1250 | 71132 | ... 00391 9 | 48 | 150,00 | 2220 | 14,5 |
| | 2540 | 1250 | 71135 | ... 00392 6 | 48 | 152,40 | 2255 | 14,5 |
| | 2750 | 1250 | 71133 | ... 00393 3 | 40 | 137,50 | 2040 | 14,5 |
| 15 | 3000 | 1250 | 71134 | ... 00394 0 | 40 | 150,00 | 2225 | 14,5 |
| | 2000 | 1250 | 72130 | ... 00396 4 | 40 | 100,00 | 1785 | 17,5 |
| | 2500 | 1250 | 72132 | ... 00397 1 | 40 | 125,00 | 2187 | 17,5 |
| | 2540 | 1250 | 72135 | ... 00398 8 | 40 | 127,00 | 2265 | 17,5 |
| 18 *** | 2750 | 1250 | 72133 | ... 00399 5 | 35 | 120,31 | 2155 | 17,5 |
| | 3000 | 1250 | 72134 | ... 00400 8 | 35 | 131,25 | 2350 | 17,5 |
| | 2000 | 1250 | 73130 | ... 00401 5 | 32 | 80,00 | 1670 | 20,9 |
| | 2540 | 1250 | 73135 | ... 00403 9 | 32 | 100,00 | 2088 | 20,9 |
| 18 *** | 2750 | 1250 | 73133 | ... 00404 6 | 25 | 101,60 | 2121 | 20,9 |
| | 3000 | 1250 | 73134 | ... 00405 3 | 25 | 93,75 | 1957 | 20,9 |

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

*** Odběr možný jen po celých paletách.

Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 500 m²)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek
(od 500 m²) pro optimalizaci výroby.

Šířky pod 500 a nad 1 250 mm jsou na vyžádání.



| Rozměry v mm | | Typ přířezu | Číslo výrobku | cca hmotnost na m ² v kg |
|--------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| Tloušťka | Délka | | | |
| 10 | Individuální přířez | délkový i šířkový | 70000 | 11,5 |
| | 1 000–6 000 | délkový | 70006 | 11,5 |
| | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | šířkový | 70007 | 11,5 |
| | 1 000–6 000 | délkový i šířkový | 70008 | 11,5 |
| | 1 000–6 000 | speciální šířka | 70009 | 11,5 |
| 12,5 | Individuální přířez | délkový i šířkový | 71000 | 14,5 |
| | 1 000–6 000 | délkový | 71006 | 14,5 |
| | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | šířkový | 71007 | 14,5 |
| | 1 000–6 000 | délkový i šířkový | 71008 | 14,5 |
| | 1 000–6 000 | speciální šířka | 71009 | 14,5 |
| 15 | Individuální přířez | délkový i šířkový | 72000 | 17,5 |
| | 1 000–6 000 | délkový | 72006 | 17,5 |
| | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | šířkový | 72007 | 17,5 |
| | 1 000–6 000 | délkový i šířkový | 72008 | 17,5 |
| | 1 000–6 000 | speciální šířka | 72009 | 17,5 |
| 18 | Individuální přířez | délkový i šířkový | 73000 | 21,0 |
| | 1 000–6 000 | délkový | 73006 | 21,0 |
| | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | šířkový | 73007 | 21,0 |
| | 1 000–6 000 | délkový i šířkový | 73008 | 21,0 |
| | 1 000–6 000 | speciální šířka | 73009 | 21,0 |



Sádrovláknité desky fermacell® s TB hranou

pro rychlé zpracování v suché výstavbě.

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.


| Tloušťka mm | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Formát mm | Paleta kusů | m² | kg | Hmotnost kg/m² |
|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------|-------|-------|-------------------|
| 12,5mm | 4-stranné frézování ¹ | 71327 | 01800 5 | 2000×1250 | 48 | 120 | 1 768 | 14,5 |
| 15mm | 2-stranné frézování * ¹ | 72326 | 00398 8 | 2750×1250 | 35 | 120,3 | 2 164 | 18 |

* dodací lhůta jako u přířezů; ¹ objednávka desek možná jen po celých paletách; minimální objednávka je 500m²

Individuální přířezy (od 500 m²)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme individuální přířezy sádrovláknitých desek. Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.

| Rozměry v mm | | | Číslo | cca hmotnost |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|
| Tloušťka | Délka | Šířka | výrobku | na m² v kg |
| 10 | na dotaz | na dotaz | 70300 | 11,5 |
| 12,5 | na dotaz | na dotaz | 71300 | 14,5 |
| 15 | na dotaz | na dotaz | 72300 | 17,5 |

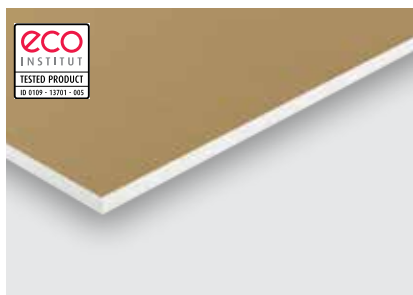

fermacell® Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy
u obvodových stěn.

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

| Rozměry v mm | | | Číslo | EAN | Paleta* | cca hmotnost | | |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|---------|--------------|----------|------------|
| Tloušťka | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů | m² | cca kg** | na m² v kg |
| 12,5 | 2670 | 1250 | 71506 | ... 02980 3 | 40 | 133,5 | 1 936 | 14,5 |
| 15 | 3000 | 1250 | 72501 | ... 01471 7 | 35 | 131,25 | 2 350 | 17,5 |

* Odběr je možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska odpovídá nejvyšší třídě reakce na oheň A1 (nehořlavý) a je tedy ještě účinnější nežli klasická sádrovláknitá deska fermacell®.

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

| Rozměry v mm | | | Číslo | EAN | Paleta | cca hmotnost | | |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------------|---------|------------|
| Tloušťka | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů | m² | cca kg* | na m² v kg |
| 10 | 2000 | 1250 | 70430 | ... 015615 | 60 | 150,00 | 1 835 | 12 |
| 12,5 | 2000 | 1250 | 71430 | ... 01562 2 | 48 | 120,00 | 1 835 | 15 |
| 15 | 2000 | 1250 | 72430 | ... 01564 6 | 40 | 100,00 | 1 835 | 18 |

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 500 m².

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|

Spárovací lepidlo

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|-------|-------------|----|----|---|
| | 310 ml | Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci. | 79223 | ... 00168 7 | 25 | 48 | cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m² stropní plochy (malé desky). |
|--|---------------|---|-------|-------------|----|----|---|

Spárovací lepidlo greenline

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|-------|-------------|----|----|---|
| | 310 ml | Kartuše. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fer- macell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci. | 79224 | ... 01439 7 | 25 | 48 | cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m² stropní plochy (malé desky). |
|--|---------------|---|-------|-------------|----|----|---|

Spárovací lepidlo

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------|-------------|----|----|---|
| | 580 ml | Ve folii Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci. | 79029 | ... 00204 2 | 20 | 30 | cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m² stropní plochy (malé desky). |
|--|---------------|--|-------|-------------|----|----|---|

Spárovací lepidlo greenline

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|-------|------------|----|----|--|
| | 580 ml | Ve folii. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádro- vláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci. | 79222 | ... 018845 | 20 | 32 | cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m² stropní plochy (malé desky). |
|--|---------------|---|-------|------------|----|----|--|

| Rozměr ø × délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba stěna | strop |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|

Rychlořezné šrouby

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-------|-------------|---------------------|----|-----------------------------------|---------------------|
| | 3,9 × 30 mm | Pro jednovrstvé opláštění na dřevěné nebo kovové konstrukce. Pro uchycení záklopové desky k Therm25. | 79011 | ... 00160 1 | 1000 | 10 | 10–13 kusů na m² (1 strana) | 16–22 kusů na m² |
| | | | 79021 | ... 00166 3 | 250 + Bit | 40 | | |
| | 3,9 × 40 mm | Pro jednovrstvé a dvouvrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. | 79047 | ... 01402 1 | 1000 | 10 | | |
| | 3,9 × 55 mm | Pro dvouvrstvé a vícevrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. | 79053 | ... 01401 4 | 1000 | 8 | | |

| Rozměr ø × délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba stěna | strop |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|

Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------|-------------|------|----|-----------------------------------|---------------------|
| | 3,5 × 30 mm BS | Pro jednovrstvé opláštění do zesílené kovové konstrukce. | 79052 | ... 01404 5 | 1000 | 10 | 10–13 kusů na m² (1 strana) | 16–22 kusů na m² |
|--|---------------------------|---|-------|-------------|------|----|-----------------------------------|---------------------|



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

| Rozměr ø × délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba stěna | strop |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|

Páskované rychlořezné šrouby

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------|-------------|--------------------|----|---|---------------------------------|
| | 3,9 × 30 mm | Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky. | 79049 | ... 01400 7 | 1 000 (50 × 20) | 10 | 10–13 kusů na m ² (1 strana) | 16–22 kusů na m ² |
| | 3,9 × 40 mm | | 79235 | ... 01861 6 | | | | |

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|

Spárovací tmel

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------|-------------|-----|--|
| | 5 kg | K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou. | 79001 | ... 00153 3 | 144 | cca 0,2 kg/m ² u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m ² u desek na výšku stěny |
| | 20 kg | | 79003 | ... 00544 9 | 48 | |

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|

Sádrová lepicí malta

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------|-------------|----|---------------------------|
| | 20 kg | K lepení desek fermacell® přímo na zdivo. | 79043 | ... 00255 4 | 48 | cca 3–4 kg/m ² |
|--|--------------|---|-------|-------------|----|---------------------------|

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kbelík/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|

Jemný finální tmel

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|--|
| | 10 l | Hotová stěrková hmota na akrylátové bázi, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4. | 79002 | ... 00215 8 | 44 | celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m ² |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|--|

| Množství | Popis |
|----------|-------|
|----------|-------|

Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů


| | | |
|--|--------------|--|
| | 40 bm | Akustický profil fermacell TM 123 × 27 × 4 000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy |
|--|--------------|--|



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|

Plošná sádrová stěrka

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|-------------|-----|--|
|  | 5 kg | Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár. | 79088 | ... 00591 3 | 160 | 1 000 g/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm |
| | 25 kg | | 79089 | ... 00592 0 | 32 | |


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kbelík/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|

Válečková omítka (Rollputz)

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------|-------------|----|-------------------------------------|
|  | 10 kg | Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace. | 79168 | ... 01443 4 | 40 | cca 0,5 kg/m ² na vrstvu |
|--|--------------|--|-------|-------------|----|-------------------------------------|


| Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ karton | Spotřeba |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Sklotextilní páska

| | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|-------------|-----|---------------|
|  | 50 m | Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturálních omítek. | 79026 | ... 00192 2 | 180 | podle potřeby |
|---|-------------|--|-------|-------------|-----|---------------|


| Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ karton | Spotřeba |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Armovací páska TB

| | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|---------------|
|  | 45 m | Sklotextilní armovací tkanina. Samolepící sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB. | 79028 | ... 00416 9 | 30 | podle potřeby |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|---------------|


| Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ karton | Spotřeba |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|


Papírová vyztužující páska

| | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|-------------|----|---------------|
|  | 75 m | Papírová vyztužující páska šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou. | 79018 | ... 00560 9 | 20 | podle potřeby |
|---|-------------|---|-------|-------------|----|---------------|




Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba | |
|---|-------|---|----------------------|-----------------|----------|--|
| DUO lepidlo | | | | | | |
|  | 900 g | 2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek. | 79301* | ... 01528 8 | 10 | cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm) |

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba | |
|--|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------|---|
| Mísící špička DUO | | | | | | |
|  | 1 kus | Pro fermacell® DUO lepidlo. | 79302* | ... 01529 5 | 15 | – |



Příslušenství pro dřevostavby


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ paleta | Vydatnost | |
|---|-------|--|----------------------|------------------|-----------|---|
| Výplňová malta | | | | | | |
|  | 25 kg | Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základov- vou deskou a dřevěnou stěnou. | 79045 | ... 00518 0 | 56 | cca 16 l namíchané výplňo- vé malty na pytel |



Příslušenství k těsnicímu systému


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Tekutá fólie

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-------|-------------|-----|---|
|  | 5 kg | Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodotěsných a svislých ploch pod dlažbou. | 79071 | ... 00508 1 | 100 | cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm) |
| | 20 kg | | 79072 | ... 00509 8 | 24 | |


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Hlubková penetrace

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|--|
|  | 5 kg | Pro základní nátěr a zpevnění nasáklých a méně nasáklých podkladů na stěnách, střeších a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru. | 79167 | ... 01442 7 | 90 | cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|--|


| Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Těsnící páska

| | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|------------------------|
|  | 5 m | Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm. | 79069 | ... 00506 7 | 10 | 1 m / běžný metr spáry |
| | 50 m | | 79070 | ... 00507 4 | 1 | |


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Setů/ balení | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Těsnící rohy

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|
|  | 2 kusy | Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění | 79139 | ... 01486 1 | 5 × 2 kusy | 1 kus na roh |
| | 2 kusy | Vnější rohy: k trvalému utěsnění | 79138 | ... 01485 4 | | |

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Setů/ balení | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|


Těsnící manžety

| | | | | | | |
|---|---------------|--|-------|-------------|------------|-----------------------------|
|  | 2 kusy | K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm | 79068 | ... 00510 4 | 5 × 2 kusů | 1 kus pro průchod instalace |
|---|---------------|--|-------|-------------|------------|-----------------------------|

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Flexibilní lepidlo

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|---|
|  | 25 kg | Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1). | 79114 | ... 00546 3 | 42 | 6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² . |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|---|

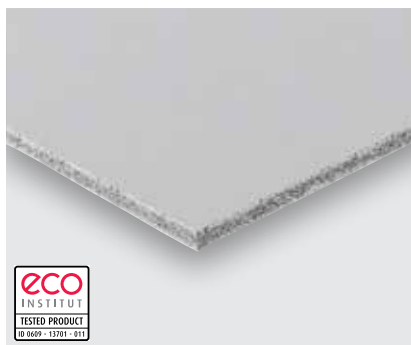

fermacell® Powerpanel H₂O

cementovláknitá deska, pro použití ve vlhkých prostorách a na fasádách.

Příslušenství najdete od str. 14

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
FERMACELL®

FERMACELL®
POWERPANEL

PODLAHOVÉ SYSTÉMY
FERMACELL®

FASÁDNÍ OBKLADY
JAMES HARDIE®

HARDIE® PANEL
FASÁDNÍ OBKLAD

HARDIE® PLANK
FASÁDNÍ OBKLAD

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

| Rozměry v mm | | | Číslo | EAN | Paleta | | | cca hmotnost |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|-------|---------|--------------|
| Tloušťka | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů | m² | cca kg* | na m² v kg |
| 12,5 | 2000 | 1250 | 75059 | ... 01551 6 | 50 | 125,0 | 1 600 | 12,5 |
| | 2600 | 1250 | 75050 | ... 00498 5 | 30 | 97,5 | 1 265 | 12,5 |
| | 3010 | 1250 | 75051 | ... 00499 2 | 30 | 112,9 | 1 465 | 12,5 |

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.






Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|

Spárovací lepidlo

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------|-------------|----|----|---|
|  | 310 ml | Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci. | 79223 | ... 00168 7 | 25 | 48 | cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky) cca 11 m ² stropní plochy (malé desky) |
|---|---------------|---|-------|-------------|----|----|---|


| Rozměr ø × délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/m ² stěna strop |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|

Šrouby Powerpanel H₂O

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------|-------------|--------------|---|------------------------------|-------------|
|  | 3,9 × 35 mm | Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O. | 79120 | ... 00553 1 | 500 + Bit | 8 | cca 10 kusů (1 strana) | cca 21 kusů |
| | 3,9 × 50 mm | Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění dvouvrtvého opláštění Powerpanel H ₂ O. | 79122 | ... 00554 8 | 500 + Bit | 8 | | |


| Rozměr ø × délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/m ² stěna strop |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|

Šrouby Powerpanel H₂O s vrtací špičkou

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------|-------------|--------------|---|------------------------------|-------------|
|  | 3,9 × 40 mm BS | Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O do zesílené konstrukce. | 79121 | ... 00555 5 | 250 + Bit | 8 | cca 10 kusů (1 strana) | cca 21 kusů |
|---|---------------------------|---|-------|-------------|--------------|---|------------------------------|-------------|


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|

Plošná stěrka Powerpanel

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-------|-------------|-----|---|
|  | 10 kg | Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení Barva: šedá | 79074 | ... 00514 2 | 100 | cca 1,2 kg/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy |
|---|--------------|---|-------|-------------|-----|---|

| Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ balení | Spotřeba |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Fermacell Powerpanel armovací rouno (Malervlies)


| | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|-------------|----|--|
|  | 50 m | Šířka: 1 000 mm. Pro celoplošné vyztužení zavěšených podhledů. Zamezuje vlasečnicovým trhlinám. Součást systému fermacell® Powerpanel H ₂ O. | 79116 | ... 01860 9 | 27 | cca 1,1 m ² na m ² podkladu |
|---|-------------|---|-------|-------------|----|--|



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kbelík/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|

Jemný finální tmel Powerpanel

| | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|--|
|  | 10 l | Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel Barva: šedá | 79090 | ... 01414 4 | 44 | cca 1 l/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|--|


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

DUO lepidlo

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--------|-------------|----|---|
|  | 900 g | 2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek. | 79301* | ... 01528 8 | 10 | cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm) |
|---|--------------|--|--------|-------------|----|---|


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Mísící špička DUO

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|--------|-------------|----|---|
|  | 1 kusů | Pro fermacell® DUO lepidlo. | 79302* | ... 01529 5 | 15 | – |
|---|---------------|-----------------------------|--------|-------------|----|---|

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kbelík/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|






Válečkovaná omítka (Rollputz)

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|-------------------------------------|
|  | 10 kg | Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace. | 79168 | ... 01443 4 | 40 | cca 0,5 kg/m ² na vrstvu |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|-------------------------------------|



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O – omítkové systémy

Příslušenství pro omítkové systémy

| | Délka/ Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů v balení | Spotřeba |
|---|---------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|--|
| Armovací páska Powerpanel H₂O | | | | | | |
|  | 50 m | Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm | 79128 | ... 02048 0 | 4 role/ balení | podle potřeby |
| fermacell™ páska AWS | | | | | | |
|  | 30 m | Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek | 79250 | ... 02888 2 | 2 | podle potřeby |
| Armovací lepidlo HD | | | | | | |
|  | 2,5 l (3,15 kg) | K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků | 79056 | ... 00373 5 | 80 kbelík/ paleta | cca 60 g/běžným spáry |
| Armovací tkanina HD | | | | | | |
|  | 50 m | Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. Šířka: 1 m | 79065 | ... 00299 8 | 30 rolí/ paleta | 1,10 m² na m² plochy stěny |
| Hloubková penetrace | | | | | | |
|  | 5 kg | Pro základní nátěr a zpevnění nasávkových a méně nasávkových podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru. | 79167 | ... 01442 7 | 90 kusů/ paleta | cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění |



Příslušenství k těsnicímu systému

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Tekutá fólie

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------|-------------|-----|---|
| | 5 kg | Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodotěsných a svislých ploch pod dlažbou. | 79071 | ... 00508 1 | 100 | cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm) |
| | 20 kg | | 79072 | ... 00509 8 | 24 | |

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Hlubková penetrace

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|--|
| | 5 kg | Pro základní nátěr a zpevnění nasávkavých a méně nasávkavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru. | 79167 | ... 01442 7 | 90 | cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|--|

| Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Těsnící páska

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|------------------------|
| | 5 m | Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm. | 79069 | ... 00506 7 | 10 | 1 m / běžný metr spáry |
| | 50 m | | 79070 | ... 00507 4 | 1 | |

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Setů/ balení | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Těsnící rohy

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|
| | 2 kusy | Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění | 79139 | ... 01486 1 | 5 × 2 kusy | 1 kus na roh |
| | 2 kusy | Vnější rohy: k trvalému utěsnění | 79138 | ... 01485 4 | | |

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Setů/ balení | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|


Těsnící manžety

| | | | | | | |
|--|---------------|--|-------|-------------|------------|-----------------------------|
| | 2 kusy | K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm | 79068 | ... 00510 4 | 5 × 2 kusů | 1 kus pro průchod instalace |
|--|---------------|--|-------|-------------|------------|-----------------------------|

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Flexibilní lepidlo

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------|-------------|----|---|
| | 25 kg | Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1). | 79114 | ... 00546 3 | 42 | 6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² . |
|--|--------------|--|-------|-------------|----|---|

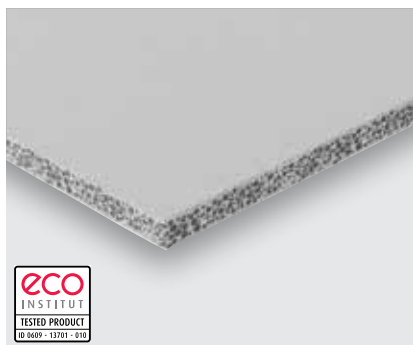

fermacell® Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace
a velmi kvalitní protipožární opláštění.

Odzkoušená pro stavby na bázi dřeva.

Příslušenství najdete od str. 19

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

| Rozměry v mm | | | Číslo | EAN | Paleta | cca hmotnost | | |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------------|---------|------------|
| Tloušťka | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů | m² | cca kg* | na m² v kg |
| 15 | 2 600 | 1 250 | 75030 | ... 00293 6 | 30 | 97,5 | 1 460 | 14,5 |


* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD


| Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ balení | Spotřeba |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

fermacell™ páska AWS

| | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|-------------|---|---------------|
|  | 30 m | Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek | 79250 | ... 02888 2 | 2 | podle potřeby |
|---|-------------|--|-------|-------------|---|---------------|


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kbelík/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|

Armovací lepidlo HD

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-------|-------------|----|------------------------|
|  | 2,5 l (3,15 kg) | K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků. | 79056 | ... 00373 5 | 80 | cca 60 g/běžný m spáry |
|---|---------------------------|--|-------|-------------|----|------------------------|


| Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Rolí/ balení | Spotřeba |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Armovací tkanina HD

| | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|-------------------------------|
|  | 50 m | Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m | 79065 | ... 00299 8 | 30 | cca 1,1 m² na m² plochy stěny |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|-------------------------------|


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|

Lehká malta HD

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|---|
|  | 20 kg | Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD. | 78020 | ... 00286 8 | 35 | cca 6 m² / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|---|

| Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Zakládací profil fermacell™ HD / Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank

| | | | | | | |
|---|----------------|--|-------|-------------|----|---------------|
|  | 2500 mm | Ohraněný a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank a Powerpanel HD. | 79054 | ... 00308 7 | 20 | podle potřeby |
|---|----------------|--|-------|-------------|----|---------------|




Podlahové prvky fermacell®


ze sádrovláknitých desek s/bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha

Příslušenství najdete od str. 21


Podlahové prvky bez kaširování

| | Rozměry v mm | | | Popis izolační materiál | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Paleta | | cca hmotnost | |
|---|--------------|-------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|------|--------------|------------|
| | Tloušťka | Délka | Šířka | | | | kusů | m² | cca kg* | na m² v kg |
|  | 20 | 1 500 | 500 | 2 E 11 (EE 20) | 76101 | ... 00407 7 | 74 | 55,5 | 1 305 | 23,0 |
| | 25 | 1 500 | 500 | 2 E 22 (EE 25) | 76141 | ... 00408 4 | 60 | 45,0 | 1 330 | 29,0 |


Podlahové prvky s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm

| | Rozměry v mm | | | Popis izolační materiál | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Paleta | | cca hmotnost | |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|------|--------------|------------|
| | Tloušťka | Délka | Šířka | | | | kusů | m² | cca kg* | na m² v kg |
|  | 30 | 1 500 | 500 | 2 E 31 (EE 20 HF 10) | 76045 | ... 00206 6 | 60 | 45,0 | 1 175 | 25,5 |
| | 35 | 1 500 | 500 | 2 E 33 (EE 25 HF 10) | 76046** | ... 00563 0 | 50 | 37,5 | 1 210 | 31,5 |


Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

| | Rozměry v mm | | | Popis izolační materiál | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Paleta | | cca hmotnost | |
|---|--------------|-------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|------|--------------|------------|
| | Tloušťka | Délka | Šířka | | | | kusů | m² | cca kg* | na m² v kg |
|  | 29 | 1 500 | 500 | 2 E 16 (EE 20 V 9) | 76162 | ... 01441 7 | 60 | 45,0 | 1 150 | 25,0 |
| | 34 | 1 500 | 500 | 2 E 26 (EE 25 V 9) | 76163 | ... 01442 4 | 50 | 37,5 | 1 300 | 34,0 |

Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

| | Rozměry v mm | | | Popis izolační materiál | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Paleta | | cca hmotnost | |
|---|--------------|-------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|------|--------------|------------|
| | Tloušťka | Délka | Šířka | | | | kusů | m² | cca kg* | na m² v kg |
|  | 30 | 1 500 | 500 | 2 E 32 (EE 20 MW 10) | 76030 | ... 00105 2 | 60 | 45,0 | 1 150 | 25,0 |
| | 45 | 1 500 | 500 | 2 E 35 (EE 25 MW 20) | 76038 | ... 00380 3 | 50 | 37,5 | 1 245 | 32,5 |

Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

| | Rozměry v mm | | | Popis izolační materiál | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Paleta | | cca hmotnost | |
|---|--------------|-------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|------|--------------|------------|
| | Tloušťka | Délka | Šířka | | | | kusů | m² | cca kg* | na m² v kg |
|  | 40 | 1 500 | 500 | 2 E 13 (EE 20 PS 20) | 76003 | ... 00099 4 | 60 | 45,0 | 1 085 | 23,5 |

¹⁾ Podle EN 13 163 EPS DEO 100 KPa.

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.


** Dodací lhůta na vyžádání.




Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|

Podlahové lepidlo


| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|-------------|----|----|---|
|  | 1 kg | Lahev Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku. | 79022 | ... 00167 0 | 18 | 24 | cca 40–50g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² / láhev) |
|---|-------------|---|-------|-------------|----|----|---|

Podlahové lepidlo greenline

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|----|--|
|  | 1 kg | Lahev Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích. | 79225 | ... 01440 3 | 18 | 24 | cca 80–100g/m ² (odpovídá cca 10–12 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 350–400 g/m ² (odpovídá cca 2,5 m ² / láhev) |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|----|--|


| Rozměr ø × délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/m ² podlahy |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|

Rychlořezné šrouby

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-------|------------------|-------|----|---------|
|  | 3,9 × 19 mm | Pro podlahové prvky tl. 20 mm | 79010 | ... 00159 5 | 1 000 | 10 | 15 kusů |
| | | | 79020 | ... 00165 6+ Bit | 250 | 40 | |
| | 3,9 × 22 mm | Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm | 79013 | ... 00162 5 | 1 000 | 10 | |
| | | | 79024 | ... 00169 4+ Bit | 250 | 40 | |


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|

Spárovací tmel

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-------|-------------|-----|---------------------------|
|  | 5 kg | K přetmelení podlahových prvků fermacell® | 79001 | ... 00153 3 | 144 | cca 0,2 kg/m ² |
| | 20 kg | | 79003 | ... 00544 9 | 48 | |

| Rozměr | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|--------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|--------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Okrajová izolační páska MW


| | | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------|-------------|----|---------------|
|  | 1 000 × 100 × 10 mm | K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1). | 79076 | ... 00543 2 | 30 | podle potřeby |
| | 1 000 × 50 × 10 mm | | 79079 | ... 00310 0 | 60 | |



Příslušenství pro výškové vyrovnání


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|

Samonivelační stěrka

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|--|
|  | 25 kg | Nivelační hmota s přidavkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm ² . Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™. | 78009 | ... 00595 1 | 40 | cca 1,7 kg/m ² na 1 mm tloušťky podsypu |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|--|


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|

Vyrovnávací podsyp

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------|-------------|----|---|
|  | 50 l pytel (20 kg) | Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití. Sypná hustota 400 kg/m ³ | 78011 | ... 00151 9 | 30 | cca 10 l/m ² na 10 mm tloušťky podsypu |
|--|---------------------------|---|-------|-------------|----|---|


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|

Rychletuhnoucí podsyp T

| | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|--------------|----|---|
|  | 80 l | Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm. Pochozí po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m ³ . | 78015 | ... 024617 7 | 15 | cca 10 l/m ² na 10 mm tloušťky podsypu |
|---|-------------|---|-------|--------------|----|---|

| Plocha | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Role/ paleta | Spotřeba |
|--------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|--------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Podkladová tkanina


| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|-------------|----|---|
|  | 75 m² | Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5 m | 79046 | ... 00545 6 | 40 | cca 1,2 m ² na 1 m ² podlahové plochy |
|---|-------------------------|--|-------|-------------|----|---|



Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN | Pytel/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|---------------|-----|------------------|----------|
|----------|-------|---------------|-----|------------------|----------|

Voštinový zásyp

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------|-------------|----|--|
|  | 15 l (22,5 kg) | Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1 500 kg/m³. | 78013 | ... 00238 7 | 48 | 2 pytle/m² při výšce voštiny 30 mm 4 pytle/m² při výšce voštiny 60 mm |
|---|--------------------------|---|-------|-------------|----|--|


| Tloušťka | Popis | Číslo výrobku | EAN | Formát v mm | Paleta kusů |
|----------|-------|---------------|-----|----------------|----------------|
|----------|-------|---------------|-----|----------------|----------------|


Podlahová voština

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-------|-------------|---------------|----|
|  | 30 mm | Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách. | 79036 | ... 00237 0 | 1 500 × 1 000 | 30 |
| | 60 mm | | 79038 | ... 00250 9 | | 15 |

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN | Kusů/ paleta | Spotřeba na m² |
|----------|-------|---------------|-----|-----------------|-------------------|
|----------|-------|---------------|-----|-----------------|-------------------|

Pojivo pro kamenivo fermacell™

| | | | | | | |
|---|---------------|--|-------|-------------|----|---|
|  | 2,7 kg | Pro vytvoření akustického podsypu fermacell™ z voštinového zásypu fermacell™. Pro zlepšení zvukové izolace převážně dřevěných trámových stropů a stropů z CLT panelů. Čerpatelný. Sypná výška 10–200 mm. | 78016 | ... 03166 0 | 96 | 6 pytlů voštinového zásypu + 1 kbelík pojiva = 9 cm výšky zásypu. |
|---|---------------|--|-------|-------------|----|---|

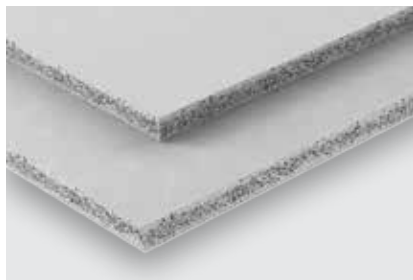


fermacell® Powerpanel TE

cementovláknitý podlahový prvek,
pro všechny vlhké prostory.

Příslušenství najdete od str. 25

| Rozměry v mm | | | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Paleta | | cca hmotnost | |
|--------------|-------|-------|---|------------------|----------------------|--------|------|--------------|------------|
| Tloušťka | Délka | Šířka | | | | kusů | m² | kg* | na m² v kg |
| 25 | 1250 | 500 | Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory | 75070 | ... 00537 1 | 60 | 37,5 | 960 | 25 |


* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
Dodací lhůta na vyžádání.

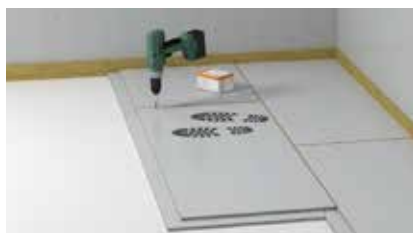

Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|

Podlahové lepidlo

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|-------------|----|----|---|
|  | 1 kg | Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku. | 79022 | ... 00167 0 | 18 | 24 | cca 40–50 g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² /láhev) |
|---|-------------|---|-------|-------------|----|----|---|


| Rozměr ø x Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/m ² podlahy |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|

Šrouby Powerpanel TE

| | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------|-----------------------------|----|---------|
|  | 3,5 x 23 mm | Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení. | 79130 | ... 00542 5 + Bit | 36 | 20 kusů |
|---|--------------------|---|-------|-----------------------------|----|---------|

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ paleta | Spotřeba | Kč za kg |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|



Plošná stěrka Powerpanel

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------|-------------|-----|---|------|
|  | 10 kg | Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá | 79074 | ... 00514 2 | 100 | cca 1,2 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy | 91,9 |
|---|--------------|---|-------|-------------|-----|---|------|

Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění

- standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku s koncovými oblouky
- pro použití v ploše

Příslušenství najdete od str. 27

| Rozměry v mm | | | Popis | Číslo | EAN | Paleta* | | cca hm. na | | |
|---|-------|-------|-------|--|---------------|------------|----|------------|----------|----|
| Tloušťka | Délka | Šířka | | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů | m² | cca kg | m² v kg | |
| fermacell® Therm25™ | | | | | | | | | | |
|  | 25 | 1 000 | 500 | Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm. | 76407 | ... 029810 | 90 | 45 | 1 100 ** | 27 |
| fermacell® Therm25™ -125 | | | | | | | | | | |
|  | 25 | 1 000 | 500 | Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm | 76413 | ... 032551 | 90 | 45 | 1 180 ** | 25 |



Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

Prvek fermacell® Therm25™ puky pro systém podlahového vytápění

- doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory
- pro spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače topných okruhů

Příslušenství najdete od str. 27

| Rozměry v mm | | | Popis | Číslo | EAN | Paleta* | | cca hm. na | | |
|---|-------|-------|-------|--|---------------|------------|-----|------------|---------|----|
| Tloušťka | Délka | Šířka | | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů | m² | cca kg | m² v kg | |
| fermacell® Therm25™ puky | | | | | | | | | | |
|  | 25 | 500 | 500 | Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm. | 76406 | ... 029629 | 144 | 36 | 875 ** | 23 |
| fermacell® Therm25™ -125 puky | | | | | | | | | | |
|  | 25 | 500 | 500 | Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm | 76412 | ... 032544 | 144 | 36 | 740 ** | 21 |

Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Malá sádrovláknitá deska fermacell®

Záklopová nebo roznášecí sádrovláknitá deska pro systém podlahového topení fermacell® Therm25™.

Příslušenství najdete od str. 27

| Rozměry v mm | | | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Paleta | | cca hmotnost | | |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------|--------|--------|--------------|------------|--|
| Tloušťka | Délka | Šířka | | | kusů | m² | ca kg* | na m² v kg | |
| 10 | 1 500 | 1 000 | 70101 | ... 00385 8 | 75 | 112,50 | 1 320 | 11,5 | |
| 12,5 | 1 500 | 1 000 | 71002 | ... 00031 4 | 60 | 90,00 | 1 330 | 14,5 | |
| 15 | 1 500 | 1 000 | 72101 | ... 00395 7 | 50 | 75,00 | 1 340 | 17,5 | |

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™

| Rozměr ø × délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/m² podlahy |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|

Rychlořezné šrouby

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------|-------------------|--------------|----|---------|
| | 3,9 × 30 mm | Pro přišroubování další/základové vrstvy 10 a 12,5 mm k fermacell® Therm25™. | 79011 | ... 00162 5 | 1000 | 10 | 45 kusů |
| | | | 79021 | ... 00169 4 + Bit | 250 | 40 | |
| | 3,9 × 35 mm | Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění fermacell® Therm25™ k spodní desce při zalévání systému. | 79120 | ... 00553 1 | 500 + Bit | 8 | |

| Rozměr v mm | Popis | Číslo- výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|----------------|-------|-------------------|----------------------|
|----------------|-------|-------------------|----------------------|

fermacell® Therm25™-167 šablona / fermacell® Therm25™-125 šablona

| | | | | |
|--|--------------------|--|-------|-------------|
| | 1500 × 1000 | Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění 167 mm . Materiál: karton | 79190 | ... 03020 5 |
| | | Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění 125 mm . Materiál: karton | 79189 | ... 029858 |

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Balení/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|

Podlahové lepidlo

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|----|---|
| | 1 kg | Pro slepení další vrstvy k fermacell® Therm25™. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku. | 79022 | ... 00167 0 | 18 | 24 | Lepení základové desky na Therm25 cca 200 g/m² co je 5 m² na láhev. |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|----|---|

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Pytel/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|

Sádrová lepicí malta

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------|-------------|----|--|
| | 20 kg | Pro zalévání systému fermacell® Therm25™ | 79043 | ... 00255 4 | 48 | cca 1,2–1,5 kg pro Therm25 rovinky a cca 6 kg pro Therm25 puky |
|--|--------------|--|-------|-------------|----|--|

| Rozměr | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|--------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|--------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Okrajová izolační páska MW


| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------|-------------|----|---------------|
| | 1000 × 100 × 10 mm | K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1). | 79076 | ... 00543 2 | 30 | podle potřeby |
| | 1000 × 50 × 10 mm | | 79079 | ... 00310 0 | 60 | |



Příslušenství k těsnicímu systému


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Tekutá fólie

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-------|-------------|-----|---|
|  | 5 kg | Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodotěsných a svislých ploch pod dlažbou. | 79071 | ... 00508 1 | 100 | cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm) |
| | 20 kg | | 79072 | ... 00509 8 | 24 | |


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Hlubková penetrace

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|--|
|  | 5 kg | Pro základní nátěr a zpevnění nasáklých a méně nasáklých podkladů na stěnách, střeších a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru. | 79167 | ... 01442 7 | 90 | cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění |
|--|-------------|--|-------|-------------|----|--|


| Délka | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ balení | Spotřeba |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Těsnící páska

| | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|-------------|----|------------------------|
|  | 5 m | Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm. | 79069 | ... 00506 7 | 10 | 1 m / běžný metr spáry |
| | 50 m | | 79070 | ... 00507 4 | 1 | |


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Setů/ balení | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Těsnící rohy

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|
|  | 2 kusy | Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění | 79139 | ... 01486 1 | 5 × 2 kusy | 1 kus na roh |
| | 2 kusy | Vnější rohy: k trvalému utěsnění | 79138 | ... 01485 4 | | |

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Setů/ balení | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Těsnící manžety

| | | | | | | |
|---|---------------|--|-------|-------------|------------|-----------------------------|
|  | 2 kusy | K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm | 79068 | ... 00510 4 | 5 × 2 kusů | 1 kus pro průchod instalace |
|---|---------------|--|-------|-------------|------------|-----------------------------|

| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Kusů/ Paleta | Spotřeba |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|

Flexibilní lepidlo


| | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|---|
|  | 25 kg | Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1). | 79114 | ... 00546 3 | 42 | 6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² . |
|---|--------------|--|-------|-------------|----|---|



Originální nářadí fermacell


| Množství | Popis | Číslo výrobku | EAN | Kusů/ balení |
|----------|-------|---------------|-----|-----------------|
|----------|-------|---------------|-----|-----------------|

Nůž

| | | | | | |
|---|--------------|---|-------|-------------|---|
|  | 1 kus | Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell® se speciálním břitem z tvrdokovu. | 79015 | ... 00164 9 | 6 |
|---|--------------|---|-------|-------------|---|


| Šířka | Popis | Číslo výrobku | EAN | Kusů/ balení |
|-------|-------|---------------|-----|-----------------|
|-------|-------|---------------|-----|-----------------|

Špachtle

| | | | | | |
|---|---------------|---|-------|-------------|---|
|  | 250 mm | K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality. | 79030 | ... 00216 5 | 5 |
|---|---------------|---|-------|-------------|---|


| Množství | Popis | Číslo | EAN | Rozměr |
|----------|-------|---------|---------------|--------|
| | | výrobku | 40 0 7548 ... | mm |

Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí

| | | | | | |
|---|---------------|--|-------|-------------|---------|
|  | 1 kus | Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu. | 79017 | ... 00540 1 | – |
| | 3 kusy | Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení | 79016 | ... 01413 7 | 100×100 |

| Množství | Popis | Číslo | EAN |
|----------|-------|---------|---------------|
| | | výrobku | 40 0 7548 ... |

Stahovací latě

| | | | | |
|---|--------------|---|-------|-------------|
|  | 1 set | Kvalitní stahovací souprava, šestidílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m, 1 stahovací lať 2,50 m a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m–1,2 m. | 79027 | ... 00222 6 |
|---|--------------|---|-------|-------------|






Protipožární deska Aestuver®

Univerzální protipožární deska
z lehkého betonu se skelnými vlákny.

| Rozměry v mm | | | Číslo | EAN | Paleta | cca hmotnost | | |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------------|---------|--------------|
| Tloušťka | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů | m² | cca kg* | na m² v kg** |
| 10 | 2 600 | 1 250 | 8001000 | ... 00641 5 | 30 | 97,50 | 1 020 | 10,0 |
| 15 | 2 600 | 1 250 | 8001500 | ... 00643 9 | 25 | 81,25 | 1 020 | 12,0 |
| 20 | 2 600 | 1 250 | 8002000 | ... 00644 6 | 20 | 65,00 | 1 020 | 15,0 |
| 25 | 2 600 | 1 250 | 8002500 | ... 00645 3 | 18 | 58,50 | 1 100 | 18,0 |
| 30 | 2 600 | 1 250 | 8003000 | ... 00646 0 | 15 | 48,75 | 1 120 | 22,0 |
| 35 | 2 600 | 1 250 | 8003500 | ... 01159 4 | 12 | 39,00 | 1 020 | 25,0 |
| 40 | 2 600 | 1 250 | 8004000 | ... 00647 7 | 12 | 39,00 | 1 135 | 28,0 |
| 50 | 2 600 | 1 250 | 8005000 | ... 00648 4 | 10 | 32,50 | 1 150 | 34,0 |
| 60 | 2 600 | 1 250 | 8006000 | ... 00649 1 | 8 | 26,00 | 1 110 | 41,0 |

Jiné tloušťky, řezy a délky desek až do 3 000 mm jsou na vyžádání.
Odběr je možný pouze po celých paletách.
* Přesné údaje o hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Při vlhkosti 7 %.

Příslušenství Aestuver™

| Popis | | Kusů/ balení | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... |
|---|---|-----------------|------------------|----------------------|
| Identifikační štítek kabelové přepážky Aestuver™ Mx | | | | |
|  | 1 kus Identifikační štítek kabelového/kombinovaného přepažení k trvalému upevnění na nosnou součást. Rozměr: 148 × 105 mm. | 1 | 8041009 | ... 01097 9 |
| Protipožární pěna Aestuver™ | | | | |
|  | 380 ml Set obsahuje: · 6 kartuší po 380 ml požární pěny · 12 kusů míchadel · 6 párů rukavic · 1 kus lepící pásky Kartuše. Barva: červená K jednoduchému a rychlému protipožárnímu přepažení elektrických kabelů a vedení trubek. | 6 | 8041014 | ... 01363 5 |
| Protipožární tmel Aestuver™ | | | | |
|  | 310 ml Kartuše. Barva: šedá Protipožární směs pro výrobu těsnění kabelových prostupů v pevném a suchém provedení. Průměr těsnění průchodu do 113 mm. Klasifikace EI 15 - EI 120. | 20 | 8061011 | ... 01347 5 |

Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel fasádní obklady



- + **Trvanlivé** a bezúdržbové.
- + **Třída reakce na oheň A2:** nehořlavý.
- + Tam, kde se **design** snoubí s **hospodárností**.

**VYŽÁDEJTE SI VZOREK FASÁDNÍHO
OBKLADU HARDIE®**
[https://www.jameshardie.cz/
vyzadat-si-vzorek](https://www.jameshardie.cz/vyzadat-si-vzorek)


























Informace o shodě barev Hardie®

Naše paleta barev byla vyvinuta ve spolupráci s předními odborníky v oboru a je vytvořena na míru fasádním obkladům Hardie®. Paleta obsahuje několik trendových barev a odstínů - k nim přiřazené kódy RAL jsou přibližné a měly by být použity pouze pro orientační účely. Další odstíny jsou možné v provedení: Individuální barva. Tam


vybírejte z jakékoliv barvy RAL. Všechny naše vláknocementové produkty jsou opatřeny povrchovou úpravou s technologií ColourPlus™, která chrání obklady před degradací (blednutí, odlupování, praskání). Záruka na tuto povrchovou úpravu je 15 let.

15 let
záruka

| Barva | | Hardie® Panel | Hardie® Architectural Panel | | |
|------------------|----------------------|---|---|--|---|
| Odstín | Přibližný odstín RAL | Hladká | Škrábaný beton | Jemný písek | Metalická |
| Sněhově bílá | 9003 |  |  |  | |
| Mlhově šedá | 7035 | |  |  | |
| Břidlicově šedá | 7042 |  |  |  | |
| Antracitově šedá | 7016 |  |  |  | |
| Černá | 9004 |  |  |  | |
| Štěrkově šedá | 7044 | |  |  | |
| Kovově šedá | 7043 |  | | | |
| Zlatá | - | | | |  |
| Měděná | - | | | |  |
| Stříbrná | - | | | |  |
| Bronzová | - | | | |  |
| Ocelová | - | | | |  |
| Grafit | - | | | |  |

Na řezané hrany použijte vždy naši originální barvu Hardie™ Seal.

Zobrazené barvy jsou orientační, mohou se lišit v závislosti na tisku nebo obrazovce.

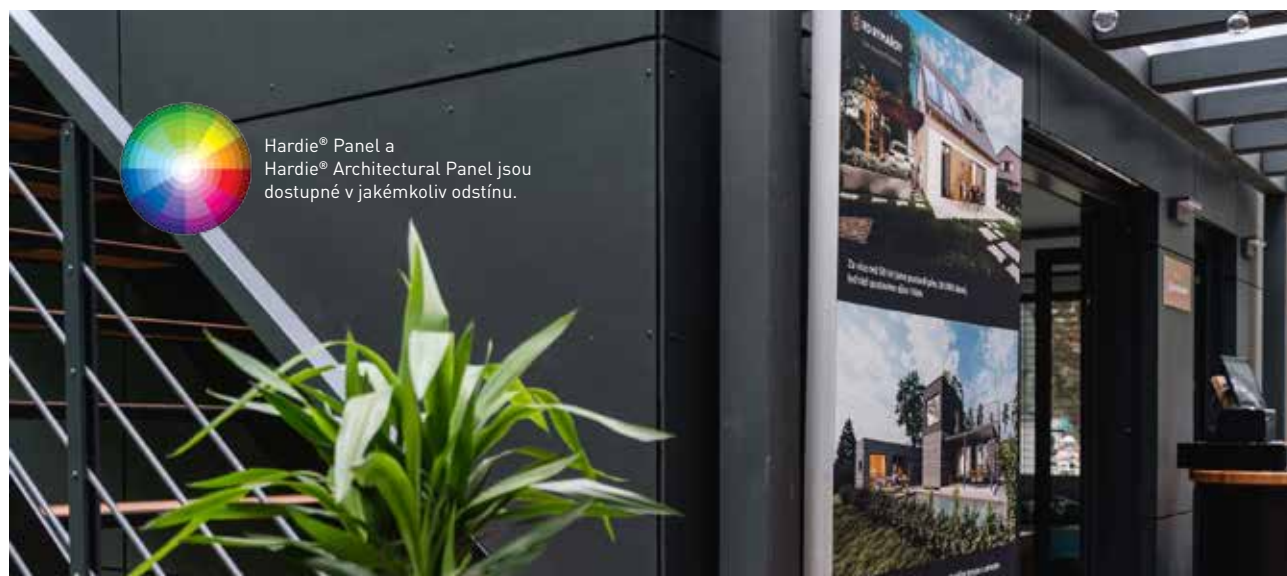



Hardie® Panel fasádní obklad

S fasádními obklady Hardie získá každá fasáda nezaměnitelný a trvale krásný vzhled.

15 let záruka

Příslušenství najdete na straně 9

| | Rozměry v mm ** | | | Paleta | | Prodávané m² | Hmotnost na kus v kg |
|----------------------|-----------------|-------|----------|--------|---------|-----------------|-------------------------|
| | Délka | Šířka | Tloušťka | kusů | cca kg* | | |
| Hardie® Panel hladká | 3048 | 1220 | 8 | 25 | 995 | 93,00 | 37,9 |
| | | | 11 | 18 | 1052 | 66,93 | 53,5 |

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Nutné formátování pro čistý rozměr výrobku 3038 x 1210 mm

Hardie® Panel – hladká



Standardní barvy 8 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5673521 | ... 02963 6 |
| Břidlicově šedá | 5511352 | ... 02967 4 |
| Kovově šedá | 5923521 | ... 02966 7 |
| Antracitově šedá | 5421352 | ... 02968 1 |
| Černá | 5953521 | ... 02965 0 |



Standardní barvy 11 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5673621 | ... 03304 6 |
| Břidlicově šedá | 5511362 | ... 03301 5 |
| Kovově šedá | 5923621 | ... 03298 8 |
| Antracitově šedá | 5421362 | ... 03303 9 |
| Černá | 5953621 | ... 03302 2 |

Doba dodání cca 8–10 týdnů.

Dodávky pouze po ucelených paletách.

Hardie® Panel fasádní obklad je vláknocementovým panelem se střední objemovou hmotností pro použití na fasádě.

Obklady nejsou v jádru probarvené, nejsou lisované nebo broušené. Proto je rozpoznatelná přirozená struktura panelu, především za dopadajícího slunečního světla a mohou se vyskytnout optické nepravidlosti na povrchu, v textuře nebo stupni lesku. Tyto nepravidlosti nemají žádný vliv na obecné vlastnosti produktu a jsou ryze optického charakteru. Proto nejsou součástí záruky.

Individuální barvy 8 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Individuální barvy | 5177031 | ... 02969 8 |

Doba dodání cca 8–10 týdnů.

Minimální objednávka od 1 palety (25 kusů).

V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.

Individuální barvy 11 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Individuální barvy | 5000040 | ... 03309 1 |

Doba dodání cca 8–10 týdnů.

Minimální objednávka od 1 palety (18 kusů).

V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.



Hardie® Architectural Panel

Tento výrobek představuje inovativní řešení v oblasti vláknocementových obkladů se zárukou kvality a rozmanitosti designu. Vyberte si mezi nadčasovými barvami a moderními styly povrchů.

15 let záruka

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
FERMACELL®

FERMACELL®
POWERPANEL

PODLAHOVÉ SYSTÉMY
FERMACELL®

FASÁDNÍ OBKLADY
JAMES HARDIE®

HARDIE® PANEL
FASÁDNÍ OBKLAD


HARDIE® PLANK
FASÁDNÍ OBKLAD

| | Rozměry v mm ** | | | Paleta | | Prodávané m² | Hmotnost na kus v kg |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------|--------|---------|-----------------|-------------------------|
| | Délka | Šířka | Tloušťka | kusů | ca. kg* | | |
| Hardie® Architectural Panel | 3048 | 1220 | 8 | 25 | 995 | 93,00 | 37,9 |
| | | | 11 | 18 | 1052 | 66,93 | 53,5 |

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Nutné formátování pro čistý rozměr výrobku 3038 x 1210 mm

Hardie® Architectural Panel – škrábaný beton



Standardní barvy 8 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5679362 | ... 03108 0 |
| Břidlicově šedá | 5519362 | ... 03111 0 |
| Štěrkově šedá | 5759362 | ... 03110 3 |
| Mlhově šedá | 5849362 | ... 03112 7 |
| Antracitově šedá | 5429362 | ... 03109 7 |
| Černá | 5959362 | ... 03113 4 |

Doba dodání cca 8 týdnů.

Za každou rozebranou paletu účtujeme paušální poplatek 2 900,- Kč.

Individuální barvy 8 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Individuální barvy | 5000038 | ... 03275 9 |

Doba dodání cca 8–10 týdnů.

Minimální objednávka od 1 palety (25 kusů).

V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.

Standardní barvy 11 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5679372 | ... 03266 7 |
| Štěrkově šedá | 5759372 | ... 03264 3 |
| Mlhově šedá | 5849372 | ... 03265 0 |
| Břidlicově šedá | 5519372 | ... 03267 4 |
| Antracitově šedá | 5429372 | ... 03262 9 |
| Černá | 5959372 | ... 03263 6 |

Doba dodání cca 8–10 týdnů.

Dodávky pouze po ucelených paletách.

Individuální barvy 11 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Individuální barvy | 5000042 | ... 03297 1 |

Doba dodání cca 8–10 týdnů.

Minimální objednávka od 1 palety (18 kusů).

V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.

Hardie® Architectural Panel – jemný písek



Standardní barvy 8 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5679352 | ... 03114 1 |
| Břidlicově šedá | 5519352 | ... 03117 2 |
| Štěrkově šedá | 5759352 | ... 03116 5 |
| Mlhově šedá | 5849352 | ... 03118 9 |
| Antracitově šedá | 5429352 | ... 03115 8 |
| Černá | 5959352 | ... 03119 6 |

Doba dodání cca 8 týdnů.

Individuální barvy 8 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Individuální barvy | 5000032 | ... 032490 |

Doba dodání cca 8–10 týdnů.

Minimální objednávka od 1 palety (25 kusů).

V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.



Hardie® Architectural Panel Metalická

Tento výrobek kombinuje výhody vláknocementových obkladů s kovovým vzhledem.

Metalické odstíny jsou jemné v detailu ale výrazné v celkovém dojmu. Je to unikátní doplněk moderních fasád.


15 let
záruka

| | Rozměry v mm ** | | | Paleta | | Prodávané m² | Hmotnost na kus v kg |
|---------------------------------------|-----------------|-------|----------|--------|---------|-----------------|-------------------------|
| | Délka | Šířka | Tloušťka | kusů | ca. kg* | | |
| Hardie® Architectural Panel Metalická | 3048 | 1220 | 8 | 25 | 1090 | 93,00 | 41,7 |
| | | | 11 | 18 | 1069 | 66,93 | 56,4 |

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Nutné formátování pro čistý rozměr výrobku 3038 x 1210 mm

Hardie® Architectural Panel Metalická



Nové

Panel 8 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|--|------------------|--------------------|
|  Zlatá | 5555382 | ... 03312 1 |
|  Měděná | 5559382 | ... 03316 9 |
|  Stříbrná | 5556382 | ... 03313 8 |
|  Bronzová | 5557382 | ... 03314 5 |
|  Ocelová | 5560382 | ... 03317 6 |
|  Grafit | 5558382 | ... 03315 2 |

Doba dodání cca 8 týdnů.


Dodávky pouze po ucelených paletách.


Panel 11 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|--|------------------|--------------------|
|  Zlatá | 5555362 | ... 03378 7 |
|  Měděná | 5559362 | ... 03375 6 |
|  Stříbrná | 5556362 | ... 03374 9 |
|  Bronzová | 5557362 | ... 03377 0 |
|  Ocelová | 5560362 | ... 03373 2 |
|  Grafit | 5558362 | ... 033725 |

Doba dodání cca 8 týdnů.

Dodávky pouze po ucelených paletách.

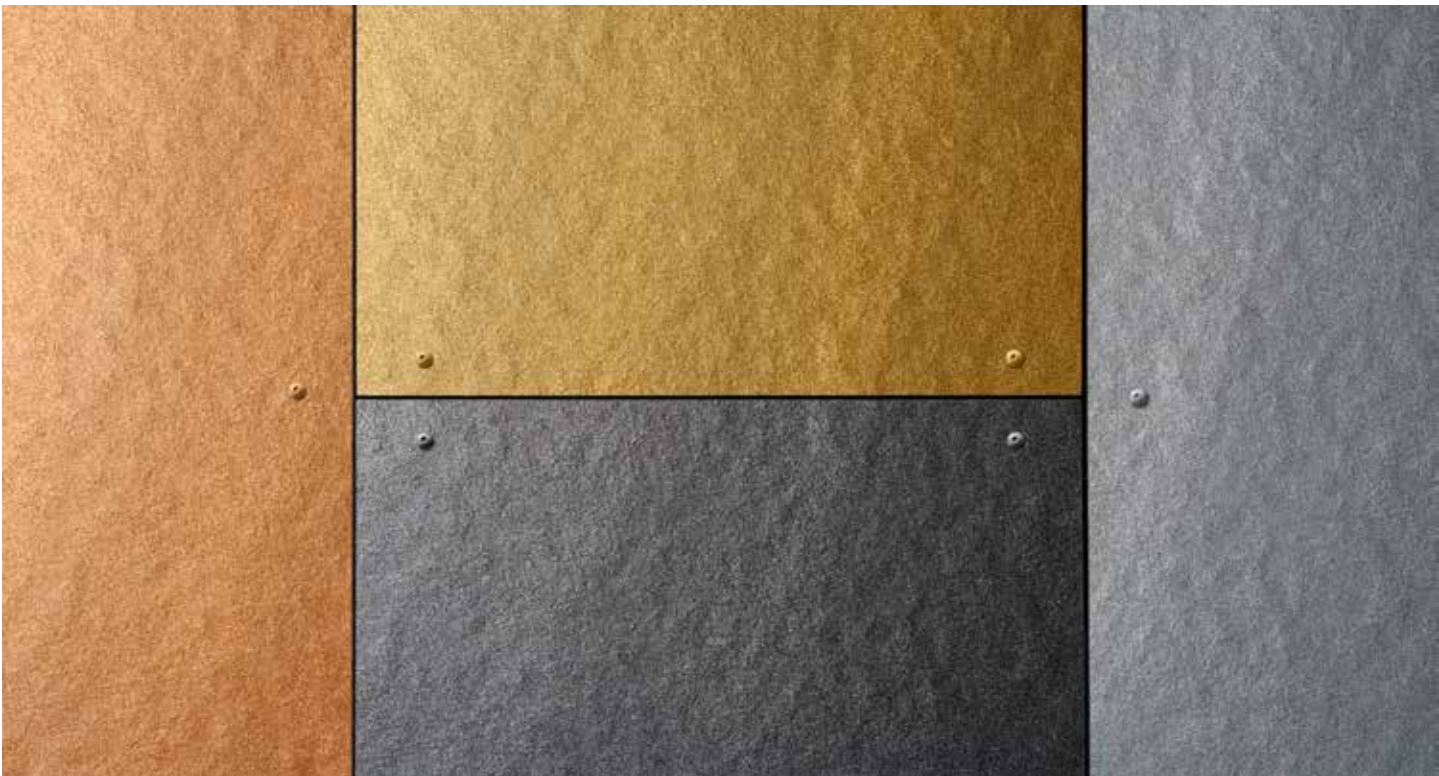


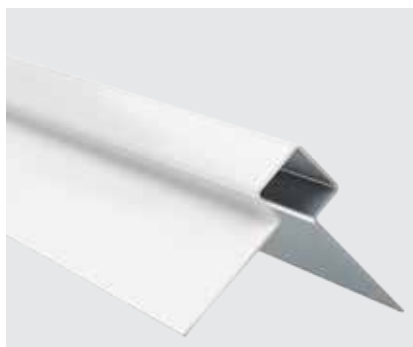

Hardie™ Panel MetalTrim™ profily

Kvalitní, lakované profily z hliníku pro moderní vzhled vnějších rohů. Jednoduchý přířez pomocí pily.

Vhodné pro řešení s přiznanými spárami u fasádních obkladů Hardie® Panel a Hardie® Plank.



| Délka v mm | Množství v balení |
|---------------|----------------------|
| 3000 | 5 |

Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN 8717399 ... |
|--|------------------|--------------------|
|  Sněhově bílá | 5300225 | ... 08101 6 |
|  Štěrkově šedá | 5300228 | ... 08104 7 |
|  Mlhově šedá | 5300234 | ... 08110 8 |
|  Břidlicově šedá | 5300430 | ... 08075 0 |
|  Kovově šedá | 5300232 | ... 08108 5 |
|  Antracitově šedá | 5300428 | ... 08073 6 |
|  Černá | 5300235 | ... 08111 5 |

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům. Objednávky po ucelených baleních.




Ventilační profil pro Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel

Ventilační profil pro ideální odvětrání fasády a jako ochrana proti škůdcům. K dodání ve 3 šířkách 25 mm, 38 mm a 50 mm pro spodní konstrukci.

| Rozměry v mm | | Číslo | EAN | Kusů | Hmotnost na |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| pro spodní konstrukci | Délka | výrobku | 8717399 ... | balení | kus v kg |
| 25 | 3 000 | 5300185 ¹⁾ | ... 08381 2 | 5 | 0,55 |
| 38 | 3 000 | 5300186 | ... 08382 9 | 5 | 0,65 |
| 50 | 3 000 | 5300187 | ... 08383 6 | 5 | 0,74 |


Objednávky po ucelených baleních.

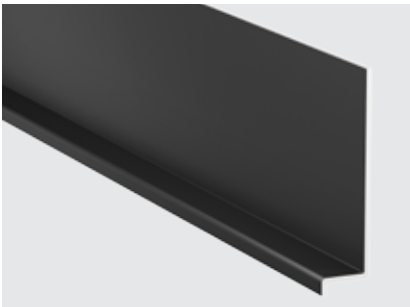

Z-profil pro Hardie® Panel fasádní obklady

Vyrobeno z kvalitního, lakovaného hliníku. Pro překrytí horizontální spáry u Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel. Délka profilu 3 000 mm.

7 526 Kč/balení

| Rozměry v mm | Popis | | Číslo | EAN | kusů/ | cca hmotnost |
|--------------|---|-------|-----------------------|--------------|--------|--------------|
| Délka | | | výrobku | 87173990 ... | balení | na kus v kg |
| 3 000 |  | Černá | 5300222 ¹⁾ | ... 8411 6 | 10 | 1,02 |

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům. Dodávky po ucelených baleních. Doba dodání cca 8 týdnů.



Hardie™ Panel šrouby (pro dřevěnou konstrukci)

Nerezové šrouby pro upevnění Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel fasádních okladů do dřevěné konstrukce. Barvy šroubů jsou napasovány na technologii ColourPlus™ fasádních desek Hardie® Panel.

| Rozměry ø × délka | Průměr hlavy šroubu v mm | | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba Hardie® Plank u přiznané spáry* | Hardie® Panel |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|
| 4,8 × 38 | 12 | Individuální barvy | 100 | 20 | ca. 23 kusů/m² | cca 27 kusů/desku |
| | | Standardní barvy/Metalická | 250 | | | |

Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN 8717399 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5300291 | ... 08387 4 |
| Štěrkově šedá | 5300293 | ... 08391 1 |
| Mlhově šedá | 5300297 | ... 08399 7 |
| Břidlicově šedá | 5300450 | ... 08091 0 |
| Kovově šedá | 5300295 | ... 08409 3 |
| Antracitově šedá | 5300448 | ... 08089 7 |
| Černá | 5300298 | ... 08410 9 |

Barvy šroubů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.

Dodávky po ucelených baleních.

* Přiznaná spára tl. 3 mm

Individuální barva

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Individuální barva | 5300468 | ... 03146 2 |

Dodávky po ucelených baleních.

Minimální objednávka 10 balení.

Doba dodání cca 3 týdny.

Metalická

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|----------|------------------|--------------------|
| Zlatá | 5300650 | ... 03333 6 |
| Měděná | 5300653 | ... 03336 7 |
| Stříbrná | 5300651 | ... 03334 3 |
| Bronzová | 5300652 | ... 03335 0 |
| Ocelová | 5300655 | ... 03338 1 |
| Grafit | 5300654 | ... 03337 4 |



Hardie™ Panel nýty (pro hliníkovou konstrukci)

Hliníkový (AlMg₃) nýt s trnem z nerezové oceli k připevnění fasádní obkladů Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel na hliníkovou spodní konstrukci. Barvy nýtů korespondují s barvou nabízených Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel.

| Rozměry ø × délka | Ø hlavy nýtu v mm | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/ Hardie® Panel |
|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 5 × 16 (pro 8 mm) | 14 | 250 | 20 | cca 27 kusů |
| 5 × 21 (pro 11 mm) | 14 | 250 | 20 | cca 27 kusů |

Standardní barvy 5 × 16 pro 8 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5300607 | ... 02741 0 |
| Štěrkově šedá | 5300602 | ... 02736 6 |
| Mlhově šedá | 5300606 | ... 02740 3 |
| Břidlicově šedá | 5300609 | ... 02743 4 |
| Kovově šedá | 5300601 | ... 02735 9 |
| Antracitově šedá | 5300600 | ... 02734 2 |
| Černá | 5300608 | ... 02742 7 |

Standardní barvy 5 × 21 pro 11 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5300715 | ... 03447 0 |
| Štěrkově šedá | 5300716 | ... 03448 7 |
| Mlhově šedá | 5300710 | ... 03442 5 |
| Břidlicově šedá | 5300712 | ... 03444 9 |
| Kovově šedá | 5300711 | ... 03443 2 |
| Antracitově šedá | 5300713 | ... 03445 6 |
| Černá | 5300714 | ... 03446 3 |

Individuální barva

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Individuální barva | 5300469 | ... 03147 9 |

Dodávky po ucelených baleních.
Minimální objednávka 10 balení.
Doba dodání cca 3 týdny.

| Rozměry ø × délka | Ø hlavy nýtu v mm | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba/ Hardie® Panel |
|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 5 × 16 (pro 8 mm) | 14 | 250 | 20 | cca 27 kusů |
| 5 × 21 (pro 11 mm) | 14 | 250 | 20 | cca 27 kusů |

Metalická 5 × 16 pro 8 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|----------|------------------|--------------------|
| Zlatá | 5300675 | ... 03344 2 |
| Měděná | 5300672 | ... 03341 1 |
| Stříbrná | 5300674 | ... 03343 5 |
| Bronzová | 5300673 | ... 03342 8 |
| Ocelová | 5300670 | ... 03339 8 |
| Grafit | 5300671 | ... 03340 4 |

Metalická 5 × 21 pro 11 mm

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|----------|------------------|--------------------|
| Zlatá | 5300824 | ... 03462 3 |
| Měděná | 5300820 | ... 03457 9 |
| Stříbrná | 5300823 | ... 03460 9 |
| Bronzová | 5300825 | ... 03463 0 |
| Ocelová | 5300822 | ... 03459 3 |
| Grafit | 5300821 | ... 03458 6 |



Hardie™ Seal barva

Akrylátová barva v technologii Hardie™ Seal pro produkty James Hardie pro zatření řezných hran a malé opravy.

| Obsah v l | Plechovek/ karton | |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|
| 0,5 | 11 | Individuální barvy/ Standardní barvy |
| | | Metalická |

Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN 8717399 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5300148 | ... 08300 3 |
| Štěrkově šedá | 5300132 | ... 08303 4 |
| Mlhově šedá | 5300138 | ... 08307 2 |
| Břidlicově šedá | 5300425 | ... 08071 2 |
| Kovově šedá | 5300136 | ... 08310 2 |
| Antracitově šedá | 5300423 | ... 08069 9 |
| Černá | 5300149 | ... 08301 0 |

Individuální barva¹⁾

| Popis | Číslo- výrobku | EAN 4007548 ... |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Individuální barva / transparentní | 5300108 | ... 02970 4 |

¹⁾ Doba dodání cca 8 týdnů.

Metalická¹⁾

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|----------|------------------|--------------------|
| Zlatá | 5300107 | ... 03325 1 |
| Měděná | 5300106 | ... 03324 4 |
| Stříbrná | 5300104 | ... 03322 0 |
| Bronzová | 5300105 | ... 03323 7 |
| Ocelová | 5300103 | ... 03321 3 |
| Grafit | 5300102 | ... 00320 6 |


¹⁾ Doba dodání cca 8 týdnů.



Příslušenství

Pro usnadnění montáže fasádních obkladů jsme vymysleli celou řadu příslušenství.


| Rozměry v mm | | Popis | Číslo | EAN | Role/ karton |
|--------------|-------|-------|-------|-----|-----------------|
| Délka | Šířka | | | | |


| | | | | | | |
|---|----|-----|---|---------|-------------|----|
| Hardie™ EPDM páska | | | | | | |
|  | 25 | 60 | UV stabilní páska k instalaci pod fasádní obklad Hardie®. Tloušťka: 0,7 mm. | 5300153 | ... 08378 2 | 20 |
| | | 80 | | 5300154 | ... 08377 5 | 16 |
| | | 100 | | 5300151 | ... 08376 8 | 12 |
| | | 120 | | 5300152 | ... 08375 1 | 12 |

Hardie™ Fixační vložka

Příslušenství pro tvorbu pevných bodů při nýtování na hliníkovou spodní konstrukci. Díky Hardie™ vložce fixního bodu lze použít standardní průměry předvrtání a flexibilně definovat fixní a kluzné body přímo na stavbě.

Materiál: hliník

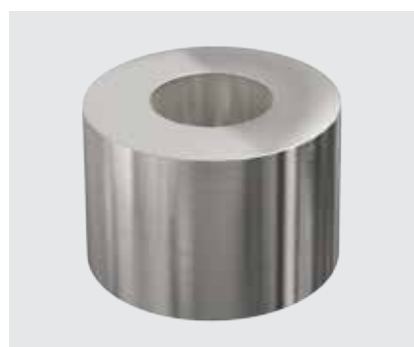

| Rozměry | Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... | kusů/balení | cca hmotnost na kus v kg |
|------------|--|---------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| Délka v mm | | | | | |
| 9,4 × 6 |  Hliník | 5300159 | ... 03272 8 | 100 | 100 |

Hardie™ Panel centrovací nástavec

Pomůcka pro přesné a jednoduché předvrtání otvorů v hliníkové spodní konstrukci.

Materiál: slitina










| Rozměry | Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... | kusů/balení | cca hmotnost na kus v kg |
|--------------|---------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| Délka v mm | | | | | |
| 146 × 20 × 9 | slitina | 5300100 | ... 03274 2 | 1 | 200 |



Hardie™ Panel systém skrytého kotvení

VSkruté mechanické upevnění fasádních obkladů Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel vláknocementových obkladů. Stačí několik málo kroků k dokonalému vzhledu fasády.

Pouze pro fasádní obklady Hardie® tloušťky 11 mm.

| | Množství | Popis | Číslo výrobu | EAN 4007548... |
|---|------------------------|--|--------------|----------------|
| Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, vrták s hloubkovým dorazem | | | | |
|  | 1 kus | Přednastavený vrták z tvrdokovu, s hloubkovým dorazem 7,5 mm. Hloubka vrtané díry = 8,5 mm. Průměr vrtané díry = 7,1 mm. Použití tohoto vrtáku zajišťuje správnou hloubku vrtané díry. Životnost: ~1500 otvorů | 5300658 | ...03437 1 |
| Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, vrták | | | | |
|  | 1 kus | Vrták je vhodný pro CNC stroje nebo jako náhradní vrták pro Hardie™ Panel vrták s hloubkovým dorazem. Životnost: ~1500 otvorů | 5300656 | ... 03435 7 |
| Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, měřidlo | | | | |
|  | 1 kus | 7/7,5 mm Pro kontrolu předvrtaného průměru otvoru. | 5300657 | ... 03436 4 |
| Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, šroubovací nástavec | | | | |
|  | 1 kus | Pro rozevření rozpěrné kotvy ve vyvrtaném otvoru. Vhodné pro nastavenou hloubku 7,5 mm. Životnost: minimálně 1 000 nastavovacích procesů. | 5300659 | ... 03438 8 |
| Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, rozpěrná kotva se šroubem a maticí | | | | |
|  | 1 balení po 250 kusech | Samořezné kotevní pouzdro se šestihrannou hlavou pro SW 9. Hloubka nastavení 7,5 mm a šestihranný šroub s aretačními zuby délky 10,5 mm. Pro tloušťku max. 3 mm. Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli A4. | 5300660 | ... 03439 5 |
| Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, rozpěrná kotva se šroubem – délka na objednávku | | | | |
|  | 1 balení po 250 kusech | Samořezné kotevní pouzdro se šestihrannou hlavou pro SW 9. Hloubka nastavení 7,5 mm a šestihranný šroub s aretačními zuby délky související s projektem–pouze na zvláštní objednávku. Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli A4. | 5300661 | ... 03440 1 |
| Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, rozpěrná kotva se šroubem 10,5 mm | | | | |
|  | 1 balení po 250 kusech | Přesazený závitový šroub vhodný pro hloubku nastavení 7,5 mm. Vnitřní šestihran a odpovídající matice s pojistnými zuby. Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli A4. | 5300662 | ... 034418 |



Hardie® VL Plank

Hardie® Plank



Hardie® VL Plank
Horizontální montáž
spoj pero-dřážka




Hardie® VL Plank
Vertikální montáž
spoj pero-dřážka



Hardie® Plank
Vertikální montáž
s překryvem spár,
struktura dřeva



Hardie® Plank
Horizontální montáž
s překryvem spár,
struktura dřeva

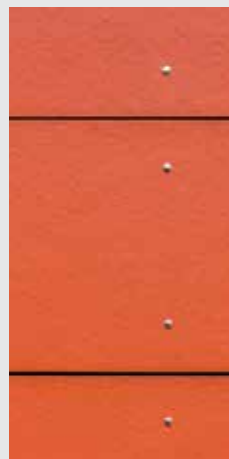

Hardie® Plank
Horizontální montáž
s viditelnou spárou
(3mm), hladká struktura

- + **Přirozená a krásná struktura** přírodního dřeva
- + **Bezúdržbový povrch** díky technologii ColourPlus™
- + **Odolné vůči povětrnostním vlivům**

Informace o shodě barev Hardie®

Naše paleta barev byla vyvinuta ve spolupráci s předními odborníky v oboru a je vytvořena na míru fasádním obkladům Hardie®. Paleta obsahuje několik trendových barev a odstínů – k nim přiřazené kódy RAL jsou přibližné a měly by být použity pouze pro orientační účely. Další odstíny jsou možné v provedení: Individuální barva.

Tam vybírejte z jakékoliv barvy RAL. Všechny naše vláknocementové produkty jsou opatřeny povrchovou úpravou s technologií ColourPlus™, která chrání obklady před degradací (blednutí, odlupování, praskání). Záruka na tuto povrchovou úpravu je 15 let.

15 let
záruka

| Barva | | Hardie® VL Plank | Hardie® Plank | |
|---|----------------------|------------------|-----------------|--------|
| Odstín | Přibližný odstín RAL | Struktura dřeva | Struktura dřeva | Hladká |
| Sněhově bílá | 9003 | | | |
| Kašmír | 1013 | | | |
| Mlhově šedá | 7035 | | | |
| Břidlicově šedá | 7042 | | | |
| Khaki hnědá | 1019 | | | |
| Kaštanově hnědá | 8025 | | | |
| Antracitově šedá | 7016 | | | |
| Černá | 9004 | | | |
| Štěrkově šedá | 7044 | | | |
| Ocelově šedá | 7000 | | | |
| Kovově šedá | 7043 | | | |
| Krémově bílá | 1015 | | | |
| Jemně zelená | 7032 | | | |
| Monterey Taupe | 7002 | | | |
| Šalvějově zelená | 6013 | | | |
| Perleťově šedá | 7047 | | | |
| Mechově zelená | 1020 | | | |
| Večerní modrá | 7011 | | | |
| Skandinávská červená | 3009 | | | |
| Oříškově hnědá | 7006 | | | |
| Espresso | 7022 | | | |
| Na řezané hrany použijte vždy naši originální barvu Hardie™ Seal. | | | | |

Zobrazené barvy jsou orientační, mohou se lišit v závislosti na tisku nebo obrazovce.

Více informací o technologii ColourPlus™
naleznete na www.jameshardie.cz

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
FERMACELL®

FERMACELL®
POWERPANEL

PODLAHOVÉ SYSTÉMY
FERMACELL®

FASÁDNÍ OBKLADY
JAMES HARDIE®

HARDIE® PANEL
FASÁDNÍ OBKLAD

HARDIE® PLANK
FASÁDNÍ OBKLAD



Hardie® VL Plank fasádní obklad

Hardie® VL Plank představuje novou generaci moderních fasádních obkladů. Zachované výhody jako trvanlivost a bezúdržbovost doplňuje ještě rychlejší a jednodušší zpracování.

ColourPlus™ Technologie

15 let
záruka

Příslušenství najdete na straně 23

| | Rozměry v mm | | | Paleta | | Prodávané m² | Pokládaná plocha** m² | Hmotnost na kus v kg |
|--|--------------|-------|----------|--------|---------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| | Délka | Šířka | Tloušťka | kusů | ca. kg* | | | |
| Hardie® VL Plank fasádní obklad | 3 600 | 214 | 11 | 160 | 1 765 | 123,2 | 104,8 | 10,5 |

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Spoj pero-drážka. Viditelná šířka jedné desky je 183 mm místo 214 mm.

Hardie® VL Plank struktura dřeva



Standardní barvy¹⁾

| Popis | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5672121 | ... 02690 1 |
| Kašmír | 5692121 | ... 02694 9 |
| Mlhově šedá | 5842121 | ... 02692 5 |
| Břidlicově šedá | 5512121 | ... 02691 8 |
| Khaki hnědá | 5712121 | ... 03018 2 |
| Kaštanově hnědá | 5892121 | ... 03019 9 |
| Antracitově šedá | 5422121 | ... 02689 5 |
| Černá | 5952121 | ... 02693 2 |

Dodávky pouze po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca 8 týdnů.



Hardie® Plank fasádní obklad

Hardie® Plank nabízí přírodní krásu dřeva s trvanlivostí a bezúdržbovostí vláknocementu.

ColourPlus™ Technology

od 653 Kč/ks

15 let
záruka

Příslušenství najdete na straně 20

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
FERMACELL®

FERMACELL®
POWERPANEL

PODLAHOVÉ SYSTÉMY
FERMACELL®

FASÁDNÍ OBKLADY
JAMES HARDIE®

HARDIE® PANEL
FASÁDNÍ OBKLAD

HARDIE® PLANK
FASÁDNÍ OBKLAD

| Rozměry v mm | | | Paleta | | Prodávané m ² | Pokládaná plocha** m ² | Hmotnost na kus v kg |
|--------------|-------|----------|--------|---------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Délka | Šířka | Tloušťka | kusů | ca. kg* | | | |
| 3 600 | 180 | 8 | 84 | 622 | 54,4 | 45,4 | 7,4 |

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Při přeložení 30 mm, horizontální montáž způsobem peření.















Hardie® Plank struktura dřeva



Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|--|---------------|-------------|
|  Sněhově bílá | 5671220 | ... 67121 7 |
|  Štěrkově šedá | 5751220 | ... 75121 6 |
|  Mlhově šedá | 5841220 | ... 84121 4 |
|  Ocelově šedá | 5851220 | ... 85121 3 |
|  Oříškově hnědá | 5771220 | ... 77121 4 |
|  Espresso | 5460122 | ... 16969 1 |
|  Antracitově šedá | 5420122 | ... 16536 5 |


Speciální barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|--|---------------|-------------|
|  Kašmír | 5691220 | ... 69121 5 |
|  Krémově bílá | 5681220 | ... 68121 6 |
|  Jemně zelená | 5811220 | ... 81121 7 |
|  Perleťově šedá | 5480122 | ... 16953 0 |
|  Monterey Taupe | 5761220 | ... 76121 5 |
|  Khaki hnědá | 5711220 | ... 71121 0 |
|  Mechově zelená | 5791220 | ... 79121 2 |
|  Šalvějově zelená | 5801220 | ... 80121 8 |
|  Večerní modrá | 5861220 | ... 86121 2 |
|  Břidlicově šedá | 5510122 | ... 16961 5 |
|  Skandinávská červená | 5911220 | ... 91121 4 |
|  Kaštanově hnědá | 5891220 | ... 89121 9 |
|  Kovově šedá | 5921220 | ... 92121 3 |
|  Černá | 5951220 | ... 95121 0 |







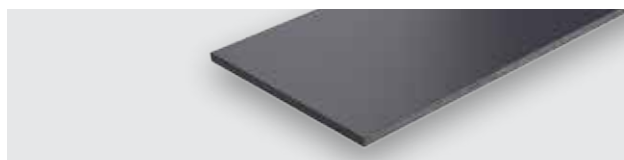














Doba dodání cca 8 týdnů.

Dodávky pouze po ucelených paletách.

Hardie® Plank hladká



Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|--|---------------|-------------|
|  Sněhově bílá | 5670162 | ... 13682 2 |
|  Břidlicově šedá | 5510162 | ... 16962 2 |
|  Kovově šedá | 5921620 | ... 46880 0 |
|  Antracitově šedá | 5420162 | ... 16534 1 |
|  Černá | 5951620 | ... 47724 6 |
|  Štěrkově šedá | 5751620 | ... 46865 7 |
|  Kašmír | 5691620 | ... 46859 6 |
|  Krémově bílá | 5681620 | ... 46858 9 |
|  Jemně zelená | 5811620 | ... 46771 1 |
|  Mlhově šedá | 5841620 | ... 46873 2 |
|  Perleťově šedá | 5480162 | ... 16954 7 |
|  Monterey Taupe | 5761620 | ... 46866 4 |
|  Khaki hnědá | 5711620 | ... 46861 9 |
|  Mechově zelená | 5791620 | ... 46868 8 |
|  Šalvějově zelená | 5801620 | ... 46869 5 |
|  Ocelově šedá | 5851620 | ... 46874 9 |
|  Večerní modrá | 5861620 | ... 46875 6 |
|  Skandinávská červená | 5911620 | ... 01196 9 |
|  Kaštanově hnědá | 5891620 | ... 46877 0 |
|  Oříškově hnědá | 5771620 | ... 01195 2 |
|  Espresso | 5460162 | ... 16970 7 |

Doba dodání cca 10–12 týdnů.

Dodávky pouze po ucelených paletách.

Hardie™ Plank MetalTrim™ profily


Kvalitní, lakované profily z hliníku pro moderní vzhled vnitřních a vnějších rohů. Jednoduchý přířez pomocí pily.

Dostupné ve všech 21 barvách.


■ Použitelné pro Hardie® Plank fasádní obklady

● Použitelné pro Hardie® VL Plank fasádní obklady

Vnitřní rohy



Venkovní rohy



| Délka v mm | Množství v balení |
|---------------|----------------------|
| 3000 | 5 |

| Délka v mm | Množství v balení |
|---------------|----------------------|
| 3000 | 5 |

Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|------------------|---------------|-------------|
| Černá | 5300256 | ... 08906 7 |
| Břidlicově šedá | 5300434 | ... 08079 8 |
| Kovově šedá | 5300253 | ... 08904 3 |
| Antracitově šedá | 5300432 | ... 08077 4 |
| Oříškově hnědá | 5300264 | ... 08910 4 |
| Štěrkově šedá | 5300249 | ... 08907 4 |
| Espresso | 5300435 | ... 08080 4 |
| Ocelově šedá | 5300247 | ... 08908 1 |
| Mlhově šedá | 5300255 | ... 08901 2 |
| Sněhově bílá | 5300246 | ... 08900 5 |

Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|------------------|---------------|-------------|
| Černá | 5300277 | ... 08927 2 |
| Břidlicově šedá | 5300438 | ... 08083 5 |
| Kovově šedá | 5300274 | ... 08925 8 |
| Antracitově šedá | 5300436 | ... 08081 1 |
| Oříškově hnědá | 5300285 | ... 08931 9 |
| Štěrkově šedá | 5300270 | ... 08392 8 |
| Espresso | 5300439 | ... 08084 2 |
| Ocelově šedá | 5300268 | ... 08929 6 |
| Mlhově šedá | 5300276 | ... 08922 7 |
| Sněhově bílá | 5300267 | ... 08921 0 |

Speciální barvy¹⁾


| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|----------------------|---------------|-------------|
| Perleťově šedá | 5300433 | ... 08078 1 |
| Monterey Taupe | 5300257 | ... 08905 0 |
| Kašmír | 5300262 | ... 08903 6 |
| Kaštanově hnědá | 5300248 | ... 08920 3 |
| Khaki hnědá | 5300254 | ... 08909 8 |
| Večerní modrá | 5300251 | ... 08919 7 |
| Jemně zelená | 5300263 | ... 08911 1 |
| Krémově bílá | 5300266 | ... 08916 6 |
| Šalvějově zelená | 5300258 | ... 08917 3 |
| Mechově zelená | 5300252 | ... 08913 5 |
| Skandinávská červená | 5300265 | ... 08902 9 |

Speciální barvy¹⁾

| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|----------------------|---------------|-------------|
| Perleťově šedá | 5300437 | ... 08082 8 |
| Monterey Taupe | 5300278 | ... 08926 5 |
| Kašmír | 5300283 | ... 08924 1 |
| Kaštanově hnědá | 5300269 | ... 08941 8 |
| Khaki hnědá | 5300275 | ... 08930 2 |
| Večerní modrá | 5300272 | ... 08940 1 |
| Jemně zelená | 5300284 | ... 08932 6 |
| Šalvějově zelená | 5300279 | ... 08938 8 |
| Mechově zelená | 5300273 | ... 08934 0 |
| Krémově bílá | 5300287 | ... 08937 1 |
| Skandinávská červená | 5300286 | ... 08923 4 |

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům. Objednávky po ucelených baleních.

¹⁾ Doba dodání cca 8 týdnů.

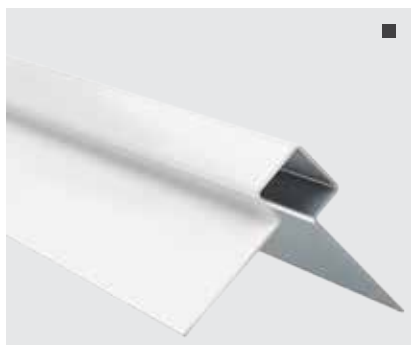


Hardie™ Panel MetalTrim™ profil

Kvalitní, lakované profily z hliníku pro moderní vzhled vnějších rohů. Jednoduchý přířez pomocí pily.

Vhodné pro řešení s přiznanými spárami u fasádních obkladů Hardie® Panel a Hardie® Plank.

■ Použitelné pro Hardie® Plank
fasádní obklady

● Použitelné pro Hardie®
VL Plank fasádní obklady



| Délka v mm | Množství v balení |
|---------------|----------------------|
| 3000 | 5 |

Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN 8717399 ... |
|------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5300225 | ... 08101 6 |
| Štěrkově šedá | 5300228 | ... 08104 7 |
| Mlhově šedá | 5300234 | ... 08110 8 |
| Břidlicově šedá | 5300430 | ... 08075 0 |
| Kovově šedá | 5300232 | ... 08108 5 |
| Antracitově šedá | 5300428 | ... 08073 6 |
| Černá | 5300235 | ... 08111 5 |

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům. Objednávky po ucelených baleních. Doba dodání cca 8 týdnů.

Hardie™ Trim NT3™ dekorační lišta pro Hardie® Plank

Dekorační lišty z vláknocementu pro doplnění fasádního systému.

K dodání ve 3 barvách. Pro ukončení fasády u rohů, okeních a dveřních otvorů a dalších detailů.

■ Použitelné pro Hardie® Plank fasádní obklady

● Použitelné pro Hardie® VL Plank fasádní obklady

Dekorační lišta – šířka 90 mm



| Rozměry v mm | | | Paleta | | Hmotnost | Kč za |
|--------------|-------|----------|--------|---------|-------------|-------|
| Šířka | Délka | Tloušťka | kusů | ca. kg* | na kus v kg | kus |
| 90 | 3 655 | 25 | 60 | 616 | 9,4 | 623 |

Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|----------------|---------------|-------------|
| ■ Sněhově bílá | 5671402 | ... 07841 2 |

Speciální barvy¹

| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|------------------------|---------------|-------------|
| ■ Kašmír ¹⁾ | 5691402 | ... 07623 4 |
| ■ Černá ¹⁾ | 5951402 | ... 07688 3 |

Dekorační lišta – šířka 140 mm



| Rozměry v mm | | | Paleta | | Hmotnost | Kč za |
|--------------|-------|----------|--------|---------|-------------|-------|
| Šířka | Délka | Tloušťka | kusů | ca. kg* | na kus v kg | kus |
| 140 | 3 655 | 25 | 32 | 513 | 14,9 | 845 |

Standardní barvy


| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|----------------|---------------|-------------|
| ■ Sněhově bílá | 5671422 | ... 07615 9 |

Speciální barvy¹

| Popis | Číslo výrobku | EAN |
|------------------------|---------------|-------------|
| ■ Kašmír ¹⁾ | 5691422 | ... 07625 8 |
| ■ Černá ¹⁾ | 5951422 | ... 07689 0 |

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.

¹⁾ Doba dodání cca 8 týdnů.

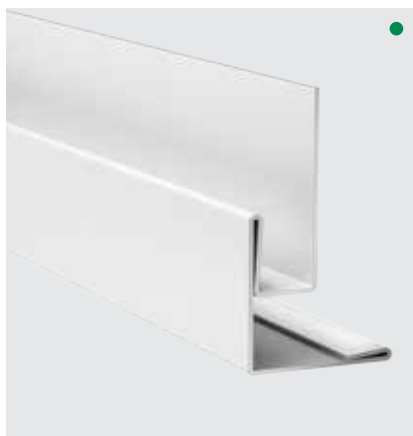

● Profil Hardie™ VL Plank pro okenní ostění a vnější rohy

Kvalitní hliníkové profily určené na vnější rohy a ostění. Vhodné pro horizontální i vertikální použití. Moderní detail pro fasádní obklady Hardie® VL Plank.

■ Použitelné pro Hardie® Plank fasádní obklady

● Použitelné pro Hardie® VL Plank fasádní obklady

| Rozměry v mm | | Popis | Číslo | EAN | Kusů na | Hmotnost |
|--------------|---|------------------|---------|---------------|---------|-------------|
| Délka | | | výrobku | 40 0 7548 ... | balení | na kus v kg |
| 3000 |  | Sněhově bílá | 5300832 | ... 02816 5 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Kašmír | 5300836 | ... 02818 9 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Mlhově šedá | 5300834 | ... 02817 2 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Břidlicově šedá | 5300833 | ... 02821 9 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Khaki hnědá | 5300837 | ... 03021 2 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Kaštanově hnědá | 5300838 | ... 03022 9 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Antracitově šedá | 5300831 | ... 02819 6 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Černá | 5300835 | ... 02820 2 | 5 | 1,2 |



● Zakládací a okenní profil Hardie™ VL Plank pro svislou montáž

Tyto vysoce kvalitní hliníkové profily se používají pro vytvoření odvětrávacího detailu nadpraží oken s Hardie® VL Plank.

Používají se také jako zakládací profil pro svislou instalaci obkladu.

| Rozměry v mm | | Popis | Číslo | EAN | Kusů na | Hmotnost |
|--------------|---|------------------|---------|---------------|---------|-------------|
| Délka | | | výrobku | 40 0 7548 ... | balení | na kus v kg |
| 3000 |  | Sněhově bílá | 5300806 | ... 02809 7 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Kašmír | 5300810 | ... 02813 4 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Mlhově šedá | 5300808 | ... 02811 0 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Břidlicově šedá | 5300807 | ... 02823 3 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Khaki hnědá | 5300811 | ... 03033 5 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Kaštanově hnědá | 5300812 | ... 03034 2 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Antracitově šedá | 5300805 | ... 02822 6 | 5 | 1,2 |
| 3000 |  | Černá | 5300809 | ... 02812 7 | 5 | 1,2 |



• Vnitřní rohový profil Hardie™ VL Plank

Tyto velmi kvalitní hliníkové profily lze použít na moderní rohové spoje pro horizontální i vertikální instalace s fasádními obklady Hardie® Plank.

■ Použitelné pro Hardie® Plank
fasádní obklady

● Použitelné pro Hardie®
VL Plank fasádní obklady

| Rozměry v mm | | Popis | Číslo | EAN | Kusů na | Hmotnost |
|--------------|---|------------------|---------|---------------|---------|-------------|
| Délka | | | výrobku | 40 0 7548 ... | balení | na kus v kg |
| 3000 |  | Sněhově bílá | 5300861 | ... 02890 5 | 10 | 0,7 |
| 3000 |  | Kašmír | 5300865 | ... 02894 3 | 10 | 0,7 |
| 3000 |  | Mlhově šedá | 5300863 | ... 02892 9 | 10 | 0,7 |
| 3000 |  | Břidlicově šedá | 5300862 | ... 02891 2 | 10 | 0,7 |
| 3000 |  | Khaki hnědá | 5300866 | ... 03025 0 | 10 | 0,7 |
| 3000 |  | Kaštanově hnědá | 5300867 | ... 03026 7 | 10 | 0,7 |
| 3000 |  | Antracitově šedá | 5300860 | ... 02889 9 | 10 | 0,7 |
| 3000 |  | Černá | 5300864 | ... 02893 6 | 10 | 0,7 |



• Zakládací profil Hardie™ VL Plank

Zakládací profil z hliníku, vhodný pro horizontální instalaci obkladu Hardie® VL Plank.

4 673 Kč/balení

| Rozměry v mm | Číslo | EAN | Kusů na | Hmotnost |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|
| Délka | výrobku | 4007548 ... | balení | na kus v kg |
| 3000 | 5300190 | ... 02683 3 | 5 | 0,92 |



■ Zakládací profil fermacell™ HD/ Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank

Ohraněný a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank.

701 Kč/kus

| Rozměry v mm | Číslo | EAN | Kusů v | Spotřeba |
|--------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Délka | výrobku | 4007548 ... | balíku | |
| 2500 | 79054 | ... 00308 7 | 20 | podle potřeby |



Hardie™ Plank ventilační profil

Kombinace základacího a ventilačního profilu.

Dostupné ve třech hloubkách ramene:

25 mm, 38 mm a 50 mm.

■ Použitelné pro Hardie® Plank
fasádní obklady

● Použitelné pro Hardie®
VL Plank fasádní obklady

| Rozměry v mm | | Číslo | EAN | Kusů | Hmotnost na |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| pro spodní konstrukci | Délka | výrobku | 8717399 ... | balení | kus v kg |
| 25 | 3 000 | 5300182 ¹⁾ | ... 08373 7 | 5 | 0,7 |
| 38 | 3 000 | 5300183 | ... 08379 9 | 5 | 0,7 |
| 50 | 3 000 | 5300184 | ... 08374 4 | 5 | 0,7 |

¹⁾ Doba dodání cca 8 týdnů.




Ventilační profil pro Hardie® Plank a Hardie® Panel

Ventilační profil pro ideální odvětrání fasády a jako ochrana proti škůdcům. K dodání ve 3 šířkách 25 mm, 38 mm a 50 mm pro spodní konstrukci.

| Rozměry v mm | | Číslo | EAN | Kusů | Hmotnost na |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| pro spodní konstrukci | Délka | výrobku | 8717399 ... | balení | kus v kg |
| 25 | 3 000 | 5300185 ¹⁾ | ... 08381 2 | 5 | 0,55 |
| 38 | 3 000 | 5300186 | ... 08382 9 | 5 | 0,65 |
| 50 | 3 000 | 5300187 | ... 08383 6 | 5 | 0,74 |

¹⁾ Doba dodání cca 8 týdnů.

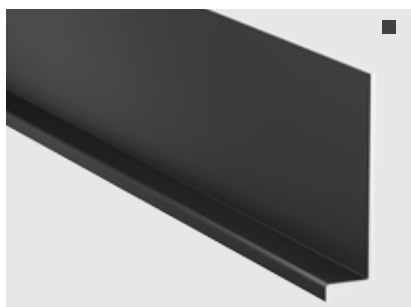

Z-profil pro Hardie® Panel fasádní obklady

Vyrobena z kvalitního, lakovaného hliníku.

Pro překrytí horizontální spáry.

Délka profilu 3 000 mm.

| Rozměry v mm | | Popis | Číslo | EAN | kusů/ | cca hmotnost |
|--------------|---|-------|-----------------------|--------------|--------|--------------|
| Délka | | | výrobku | 87173990 ... | balení | na kus v kg |
| 3 000 | ■ | Černá | 5300222 ¹⁾ | ... 8411 6 | 10 | 1,02 |

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům. Dodávky po ucelených paletách.

¹⁾ Doba dodání cca 8 týdnů.



Hardie™ VL Plank šrouby

Zápustné šrouby z nerezové oceli A2, pro rychlé upevnění fasádního obkladu Hardie® Plank a Hardie® VL Plank do dřevěné konstrukce. S plochou hlavou pro skryté upevnění při aplikaci s překryvem (peření).

| Rozměry ø × délka | Průměr hlavy šroubu v mm | Kusů/ balení | Spotřeba Hardie® Plank | Číslo výrobku | EAN 4007548 ... |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 4,2 × 40 | 10 | 250 | cca 10 ks/m ² | 5300309 | ... 02682 6 |



Hardie™ Panel šrouby (pro dřevěnou konstrukci)

Nerezové šrouby s pohledovou probarvenou kulatou hlavou. Jsou určeny pro upevnění Hardie® Plank fasádních obkladů do dřevěné spodní konstrukce při aplikaci s příznanou spárou nebo pro řešení detailů.

| Rozměry ø × délka | Průměr hlavy šroubu v mm | Kusů/ balení | Balení/ karton | Spotřeba Hardie® Plank u příznané spáry* | Hardie® Panel |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|
| 4,8 × 38 | 12 | 250 | 20 | cca 23 kusů/m ² | cca 27 kusů/desku |

Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN 8717399 ... |
|----------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5300291 | ... 08387 4 |
| Štěrkově šedá | 5300293 | ... 08391 1 |
| Kašmír | 5300301 | ... 08389 8 |
| Krémově bílá | 5300289 | ... 08388 1 |
| Jemně zelená | 5300302 | ... 08397 3 |
| Mlhově šedá | 5300297 | ... 08399 7 |
| Perleťově šedá | 5300449 | ... 08090 3 |
| Monterey Taupe | 5300299 | ... 08393 5 |
| Khaki hnědá | 5300296 | ... 08390 4 |
| Mechově zelená | 5300306 | ... 08395 9 |
| Šalvějově zelená | 5300307 | ... 08396 6 |
| Ocelově šedá | 5300292 | ... 08400 0 |
| Večerní modrá | 5300294 | ... 08403 1 |
| Břidlicově šedá | 5300450 | ... 08091 0 |
| Skandinávská červená | 5300304 | ... 08408 6 |
| Kaštanově hnědá | 5300305 | ... 08404 8 |
| Oříškově hnědá | 5300303 | ... 08394 2 |
| Espresso | 5300451 | ... 08092 7 |
| Kovově šedá | 5300295 | ... 08409 3 |
| Antracitově šedá | 5300448 | ... 08089 7 |
| Černá | 5300298 | ... 08410 9 |

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.

¹⁾ Doba dodání cca 8 týdnů.

* Příznaná spára tl. 3mm.



Hardie™ Seal barva

Akrylátová barva v technologii Hardie™ Seal pro produkty James Hardie® pro zatření řezných hran a malé opravy.

| Obsah v l | Plechovek/ karton | Kč za karton |
|--------------|----------------------|-----------------|
| 0,5 | 11 | 6 611 |

Standardní barvy

| Popis | Číslo výrobku | EAN 8717399 ... |
|----------------------|------------------|--------------------|
| Sněhově bílá | 5300148 | ... 08300 3 |
| Štěrkově šedá | 5300132 | ... 08303 4 |
| Kašmír | 5300144 | ... 08302 7 |
| Krémově bílá | 5300150 | ... 08320 1 |
| Jemně zelená | 5300145 | ... 08306 5 |
| Mlhově šedá | 5300138 | ... 08307 2 |
| Perleťově šedá | 5300424 | ... 08070 5 |
| Monterey Taupe | 5300139 | ... 08304 1 |
| Khaki hnědá | 5300137 | ... 08314 0 |
| Mechově zelená | 5300135 | ... 08311 9 |
| Šalvějově zelená | 5300140 | ... 08315 7 |
| Ocelově šedá | 5300130 | ... 08317 1 |
| Večerní modrá | 5300134 | ... 08318 8 |
| Břidlicově šedá | 5300425 | ... 08071 2 |
| Skandinávská červená | 5300147 | ... 08342 3 |
| Kaštanově hnědá | 5300131 | ... 08313 3 |
| Oříškově hnědá | 5300146 | ... 08346 1 |
| Espresso | 5300426 | ... 08072 9 |
| Kovově šedá | 5300136 | ... 08310 2 |
| Antracitově šedá | 5300423 | ... 08069 9 |
| Černá | 5300149 | ... 08301 0 |

¹⁾ Doba dodání cca 8 týdnů.



Příslušenství


Pro usnadnění montáže fasádních obkladů jsme vymysleli celou řadu příslušenství.

■ Použitelné pro Hardie® Plank
fasádní obklady

● Použitelné pro Hardie®
VL Plank fasádní obklady


| Rozměry v mm | | Popis | Číslo výrobku | EAN 8717399 ... | Role/ karton |
|--------------|-------|-------|------------------|--------------------|-----------------|
| Délka | Šířka | | | | |

Hardie™ EPDM páska

| | | | | | | |
|---|----|-----|---|---------|-------------|----|
|  | 25 | 60 | UV stabilní páska k instalaci pod fasádní obklad Hardie®. Tloušťka: 0,7 mm. | 5300153 | ... 08378 2 | 20 |
| | | 80 | | 5300154 | ... 08377 5 | 16 |
| | | 100 | | 5300151 | ... 08376 8 | 12 |
| | | 120 | | 5300152 | ... 08375 1 | 12 |


| Jednotka | Popis | Číslo výrobku | EAN 0645646 ... |
|----------|-------|------------------|--------------------|
| | | | |

Gecko Gauge montážní pomůcka

| | | | | |
|--|-----|---|---------|------------|
|  | set | Gecko Gauge je montážní pomůcky pro jednoduchou montáž Hardie® Plank fasádních obkladů v jedné osobě. | 5000015 | ... 903089 |
|--|-----|---|---------|------------|


| Jednotka | Popis | Číslo výrobku | EAN 8717399 ... |
|----------|-------|------------------|--------------------|
| | | | |

Hardie™ Guillotine pákové nůžky

| | | | | |
|---|-------|---|---------|-------------|
|  | 1 kus | Odladěný nástroj pro rychlé, přesné a bezprašné krácení Hardie® Panel fasádních obkladů. 1 kus. | 5300157 | ... 08369 0 |
|---|-------|---|---------|-------------|

| Průměr v mm | Jednotka | Popis | Číslo výrobku | EAN 8717399 ... |
|----------------|----------|-------|------------------|--------------------|
| | | | | |

Hardie™ Blade pilový kotouč

| | | | | |
|---|-----|--|---------|-------------|
|  | 160 | Speciální pilový kotouč pro minimální prašnost. 1 kus. | 5300163 | ... 08368 3 |
| | 190 | | 5300164 | ... 08365 2 |
| | 254 | | 5300165 | ... 08366 9 |
| | 305 | | 5300166 | ... 08367 6 |

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici
na www.fermacell.cz, www.fermacell.sk a
www.jameshardie.cz
Technické změny vyhrazeny.
Stav 01/2025

© 2025 James Hardie Europe GmbH.
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky
společnosti James Hardie Technology Limited a
společnosti James Hardie Europe GmbH.



James Hardie Europe GmbH

organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz

Technické informace fermacell

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:

Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Konzultace montáže:

Telefon: +420 721 448 666

fer-110-00008 /01.25/m

